



# LED HERMÉTICA SYL PROOF TUBE

## CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED para ambientes con alto grado de humedad y suciedad, como parqueaderos, instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos y cocinas.
- Diseño moderno y tubular, para máxima resistencia.
- Luminaria triproof a prueba de polvo, golpes y agua (IP65).
- Larga vida útil, libre mantenimiento.
- Chasis y difusor fabricados en policarbonato.
- Temperatura ambiente de operación:  $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
- Tipo de distribución: Directo Simétrico.
- Tipo de montaje: Sobreponer o descolgar en techo.
- Color: Blanco.

IK08

IP65

CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	FACTOR DE POTENCIA	FLUJO LUMINOSO (lm)	EFICACIA (lm/W)	TEMP. DE COLOR (K)	ANG. DE APERTURA (°)	IRC	VIDA ÚTIL * (h)
P24198	24	100-240	0,9	2.400	100	5.000	180°x110°	80	50.000
P26735	40	100-240	0,9	4.000	100	5.000	125°x107°	80	50.000


\* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

## DIMENSIONES



Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
24W	1200	53	42
40W	1200	59	80

## FOTOMETRIA

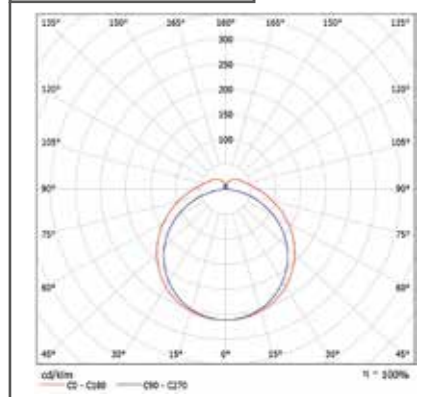

• La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.