



LED HERMÉTICA MÓDULO

CARACTERÍSTICAS

- Luminaria LED para ambientes con alto grado de humedad y suciedad, como parqueaderos, instalaciones industriales, plantas de procesamiento de alimentos y cocinas.
- Tipo de montaje: Sobreponer o descolgar en techo, instalación sencilla con clips de montaje y ganchos para fácil mantenimiento.
- Chasis en ABS, difusor en policarbonato opalizado que reduce el deslumbramiento.
- Tipo de distribución: Directo.
- Cubierta opalizada.

IK06

IP65

CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	FACTOR DE POTENCIA	FLUJO LUMINOSO (lm)	EFICACIA (lm/W)	TEMP. DE COLOR (K)	ANG. DE APERTURA (°)	IRC	VIDA ÚTIL * (h)
P27369	20	100-240	>0.90	1.800	90	4.000	120	80	50.000
P24358	20	100-240	>0.90	1.800	90	6.500	120	80	50.000
P27370	40	100-240	>0.90	3.500	87	4.000	120	80	50.000
P24307	40	100-240	>0.90	3.500	87	6.500	120	80	50.000
P27371	50	100-240	>0.90	4.500	90	4.000	120	80	50.000
P24359	50	100-240	>0.90	4.500	90	6.500	120	80	50.000


* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

DIMENSIONES



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
20W	576	80	70
40W	1176	80	70
50W	1476	80	70

FOTOMETRIA

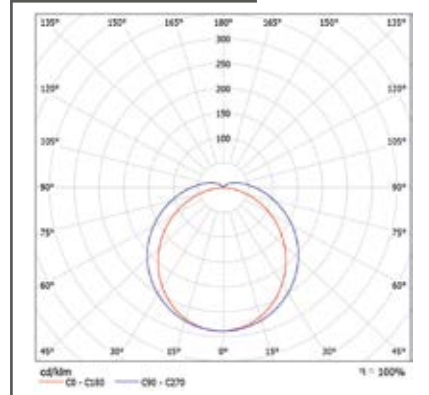

• La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.