



LED REFLECTOR JETA PRO

NUEVO
PRODUCTO



CARACTERISTICAS

- Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobre puesto con soporte metálico.
- Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.
- Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad.
- Chasis en aluminio extruido.

ESPECIFICACIONES




APLICACIONES



CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	FLUJO LUMINOSO (lm)	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA (lm/W)	TEMP. DE COLOR (K)	ANG. DE APERTURA (°)	IRC	VIDA ÚTIL * (h)
P28047	100	100-277	12.000	0,9	120	5.000	90°	>70	50.000
P28048	150	100-277	18.000	0,9	120	5.000	90°	>70	50.000
P28049	200	100-277	24.000	0,9	120	5.000	90°	>70	50.000


* Vida útil estimada, de acuerdo a reportes de laboratorio LM80 TM21 a 55°C.

DIMENSIONES

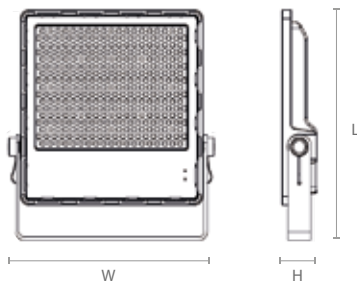

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
100W	385	355	47
150W	352	332	60
200W	383	364	61

FOTOMETRIA



• La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.