



LED EMERGENCIA

R1 y R1 MINI**NUEVO
R1 MINI**

CARACTERISTICAS

- Luminaria de emergencia con botón de prueba e indicador de carga.
- Carcasa termoplástica, con cabezales cuadrados ajustables.
- Tipo de distribución: Simétrica dirigible.
- Tipo de montaje: Sobreponer.

ESPECIFICACIONES

IP20

APLICACIONES



PLANTAS DE PRODUCCIÓN



BODEGAS



OFICINAS



GRANDES SUPERFICIES



ÁREAS DEPORTIVAS INTERIORES




PARQUEADEROS



CÓDIGO	POTENCIA LED (W)	CONSUMO DE POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	FLUJO LUMINOSO (lm)	FACTOR DE POTENCIA	TEMP. DE COLOR (K)	IRC	AUTONOMÍA
NUEVO P27938 R1 MINI	2x1.2	2.5	120 ó 277	2x75	0,6	6.500	70	90 min
P24197 R1	2x1.6	2.8	120 ó 277	2x85	0,9	6.500	70	90 min

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.


DIMENSIONES

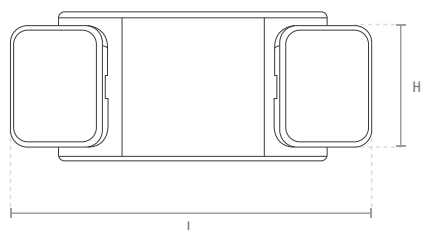


Watt	L(mm)	H(mm)	W(mm)
R1 MINI	349	105	89
R1	428	128	98

FOTOMETRIA

R1 MINI - 2x1.2W



R1 - 2x1.6W



• La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.