

# LED High Bay HBL

# SYLVANIA

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor lea las instrucciones antes de comenzar la instalación y consérvelas para consulta futura. Los productos eléctricos por mala manipulación pueden causar lesiones, la muerte, ocasionar daños en la propiedad. Si tiene dudas encunanto a la instalación es aconsejable que consulte un experto.


Potencia	Voltaje de entrada	Frecuencia	FP	CCT	Ra	Vida Útil LED
80W	AC 120-277V	50/60Hz	>0.9	4000K 5000K	80	50,000h
110W						
160W						
165W						
220W						
160W						
165W						
225W						
320W						

### APLICACIONES:


Bodegas y hangares, plantas de producción  
Instalaciones comerciales con altura considerable o grandes superficies  
Instalaciones interiores con alturas de montaje considerable  
Protección IP20

### Instalación en Vástago


1. Fije la caja de conexiones en la luminaria con los accesorios suministrados.

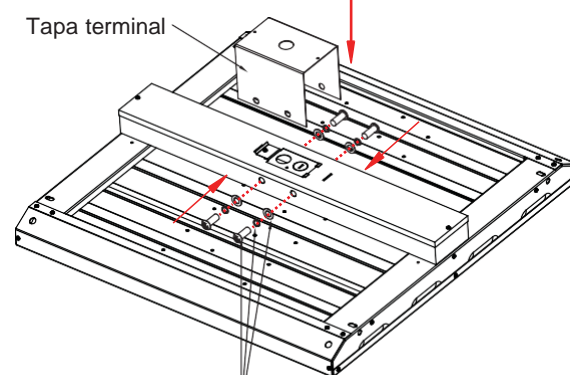


2. Fije la luminaria al vástago.

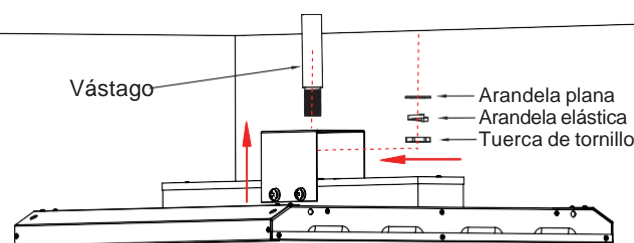


4. Fije ambas placas metálicas de cara a la caja de conexiones con los accesorios suministrado.

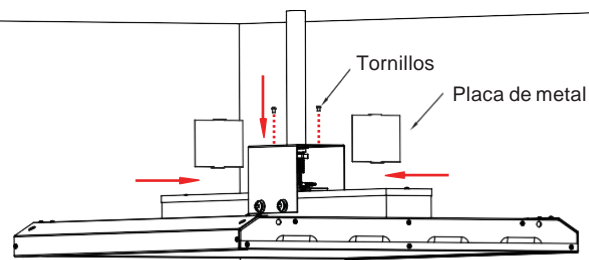

5. Instalación terminada.

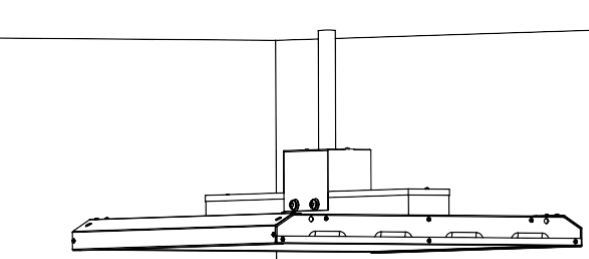


3. Desconecte la alimentación eléctrica y realice las conexiones del cableado con la tapa terminal (consulte las instrucciones de cableado a continuación)

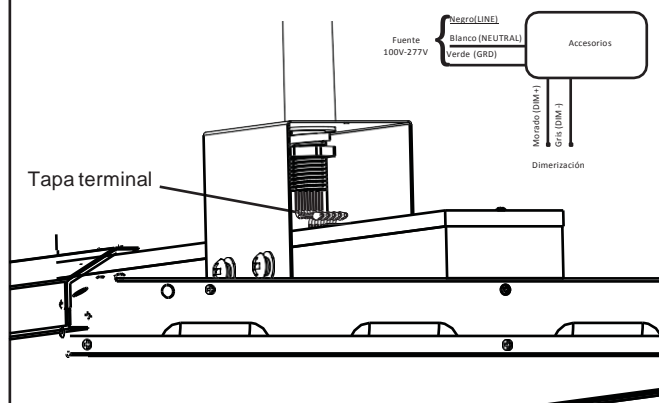


**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:** No limpiar o realizar mantenimiento mientras la luminaria esté energizada. Verifique que la temperatura de la luminaria sea la adecuada para poderla tocar. Periódicamente revise si hay suciedad o residuos acumulados alrededor de la luminaria. Realice limpieza a la luminaria con un paño limpio y jabón suave y luego séquela con un paño seco. No utilice productos químicos para la limpieza, tales como alcohol, gasolina, thinner u otros similares porque la deteriorarán

### Instalación con Cadena


1. Enganche la cadena como se muestra en la figura

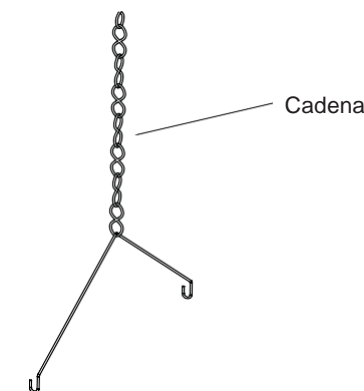


2. Inserte el gancho en los orificios, como se muestra a continuación.

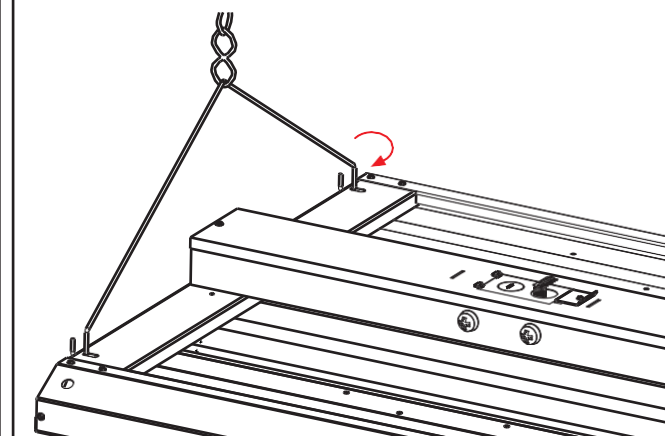


3. Inserte la cadena en el anclaje del techo.

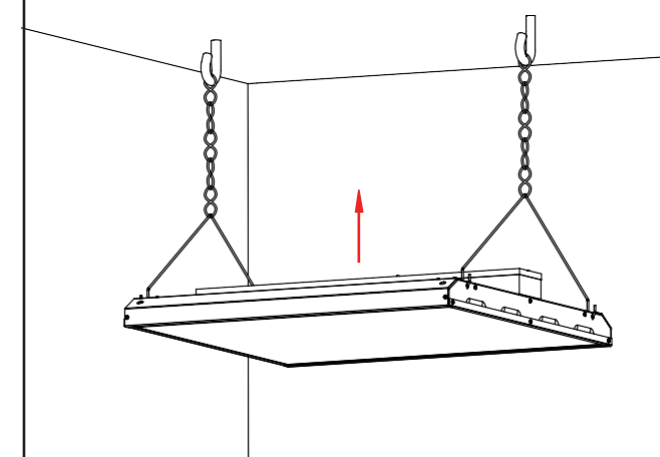


4. Desconecte la alimentación eléctrica y realice las conexiones del cableado con la tapa terminal, como se muestra a continuación:

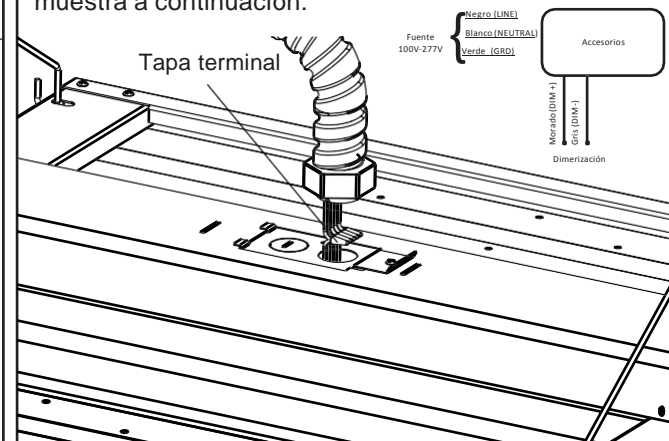

5. Inserte la tapa del terminal y los cables en la caja del driver.

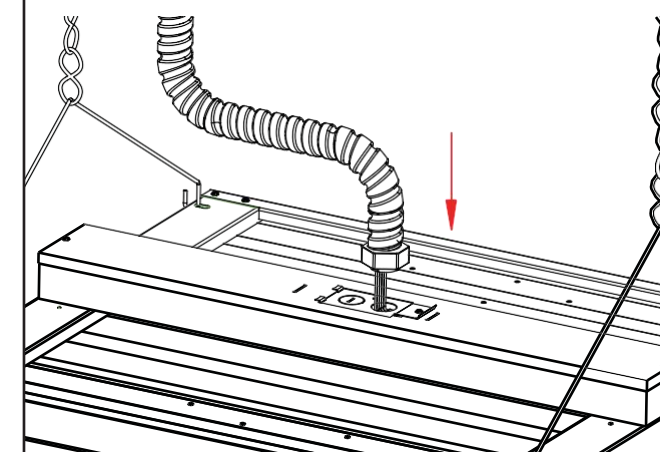

6. Inserte la unión del terminal del alambre a la entrada del mismo, instalación terminada.

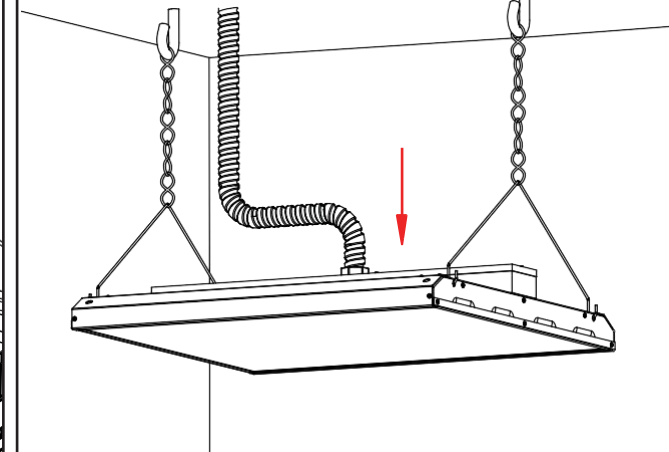

#### MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

- Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar o realizar limpieza a la luminaria
- La instalación de la luminaria la debe realizar personal calificado
- No cubra la luminaria con papel, tela u otro elemento
- No cuelgue o abraque elementos a la luminaria
- No abra la cubierta, no desarme la luminaria, no realice modificaciones a la luminaria porque perderá automáticamente la garantía
- Los módulos led no son reemplazables, si los manipula perderá automáticamente la garantía
- La luminaria no es compatible con interruptores con luz piloto o sensores de dos hilos.
- La luminaria no se debe utilizar con atenuadores de luz.
- No usar Aislantes térmicos. La luminaria no puede trabajar con ningún objeto adicional que la cubra porque no le permitirá disipación adecuada de calor.

- Asegure que no queden cables sueltos
- Revise la tensión de conexión de la luminaria antes de instalar
- Temperatura máxima de operación -20°C ~+40°C
- La luminaria tiene que estar con conexión a tierra
- Instale la luminaria en un lugar ventilado, lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases inflamables o de polvo con riesgo de explosión
- Evite mover o impactar de forma brusca la luminaria cuando esté en funcionamiento
- Asegure que el sitio donde vaya a instalar la luminaria sea adecuado y soporte el peso de la misma
- No use esta luminaria para otra aplicación que no sea su uso previsto
- Luminaria para uso interior

Cualquier modificación o alteración del producto, o un uso fuera de las especificaciones indicadas en la documentación y/o etiqueta de producto es causal de pérdida de la garantía.

Información de producto sujeta a cambios sin previo aviso por evolución de la tecnología LED  
Nota: Si hay alguna pregunta sobre las instrucciones, contáctenos lo antes posible