




SYLVANIA

Manual de instalación Led Reflector Jeta Pro/Led Sylveo Eco




Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar o realizar limpieza a la luminaria.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de desempacar o instalar, confirme si la luminaria se ha dañado durante el transporte. De ser así, informe a su proveedor para que la reemplace inmediatamente.
- Esta Luminaria puede ser utilizada para uso en exteriores, grado de protección IP66.
- Antes de instalarla a la fuente de energía, por favor confirme si la tensión está dentro del rango de parámetros de la luminaria, si el voltaje no es el correcto esto causará daño a la luminaria.
- La instalación de la luminaria la debe realizar personal calificado
- No cubra la luminaria con papel, tela u otro elemento
- No cuelgue o abraque elementos a la luminaria

INSTALACION

- Fije el brazo (Figura A) a la superficie de montaje mediante los orificios del soporte.
- Asegúrese de que el lugar de instalación pueda soportar diez veces el peso del producto
- Ajuste el ángulo según sus necesidades, asegure los tornillos en ambos extremos del soporte.
- Las potencias desde 10W hasta 100W utilizan dos cables para la alimentación, uno de color blanco Neutro (N), y el otro negro Línea (L).
- Las potencias de 150W y 200W utilizan tres cables para la alimentación, uno de color blanco Neutro (N), el otro negro Línea (L) y Tierra (G)
- El cable o cable flexible externo de esta luminaria no se puede cambiar; si el cable está dañado, la luminaria debe ser reemplazada.

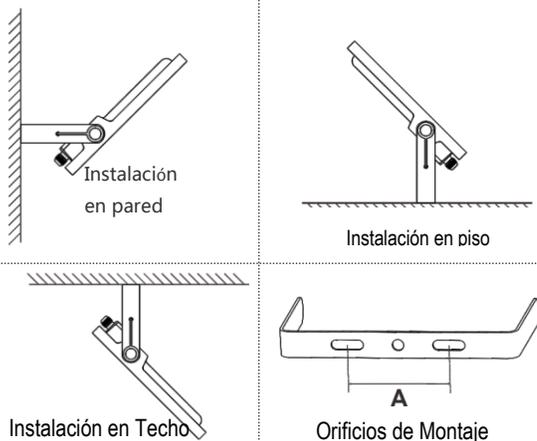

Importante: No usar el conector o la caja de paso con hermeticidad suficiente permite la entrada de humedad a la luminaria a través del cable de alimentación y es causal de pérdida de la garantía del producto