



# LED TUBE PC

## CARACTERÍSTICAS

- Tubo T8 LED en policarbonato robusto y duradero, eficiencia de hasta 89 lm/W, ahorro de energía de hasta 60%, fácil instalación, reduce costos de mantenimiento, libre de mercurio.
- Diseño de tubo tradicional.
- Cuerpo con acabado opalizado.
- Tecnología de chip LED SMD y driver integrado en el tubo.
- Tipo de distribución: Directo Asimétrico.



## ESPECIFICACIONES



## APLICACIONES



BODEGAS

OFICINAS

PARQUEADEROS

CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	FLUJO LUMINOSO (lm)	FACTOR DE POTENCIA	EFICACIA (lm/W)	TEMP. DE COLOR (K)	IRC	ANG. DE APERTURA	VIDA ÚTIL * (h)
P25137	9	100-277	900	0,9	100	6.500	80	180°	40.000
P25161	18	100-277	1800	0,9	100	4.000	80	180°	40.000
P25125	18	100-277	1800	0,9	100	6.500	80	180°	40.000


\* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

## DIMENSIONES



Watt	Ø(mm)	H(mm)
9W	28	604
18W	28	1214

## ÁNGULO DE APERTURA

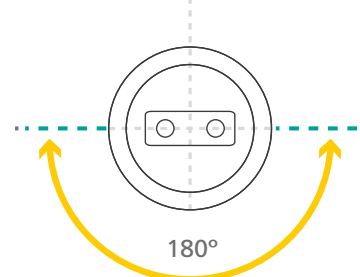

• La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.