




SYLVANIA

Manual de instalación Led SylFlood




Desconecte la alimentación Eléctrica antes de instalar o realizar limpieza a la luminaria.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de desempacar o instalar, confirme si la luminaria se ha dañado durante el transporte. De ser así, informe a su proveedor para que la reemplace inmediatamente.
- Esta Luminaria puede ser utilizada para uso en exteriores, grado de protección IP66.
- Antes de instalarla a la fuente de energía, por favor confirme si la tensión está dentro del rango de parámetros de la luminaria, si el voltaje no es el correcto esto causará daño a la luminaria.
- La instalación de la luminaria la debe realizar personal calificado
- No cubra la luminaria con papel, tela u otro elemento
- No cuelgue o abraque elementos a la luminaria
- Asegure que el sitio donde vaya a instalar la luminaria sea adecuado y soporte el peso de la misma

INSTALACION

- Fije dos tornillos de expansión en la pared/techo de acuerdo con la distancia entre los agujeros del soporte del reflector
- Instale el soporte en los tornillos de expansión ajustando las arandelas y tornillos
- Instale los cables de alimentación Neutro (N), Línea (L) y Tierra (G)
- Ajuste el ángulo y asegure el tornillo bristol cuando el reflector quede en el ángulo deseado
- El cable o cable flexible externo de esta luminaria no se puede cambiar; si el cable está dañado, la luminaria debe ser reemplazada.

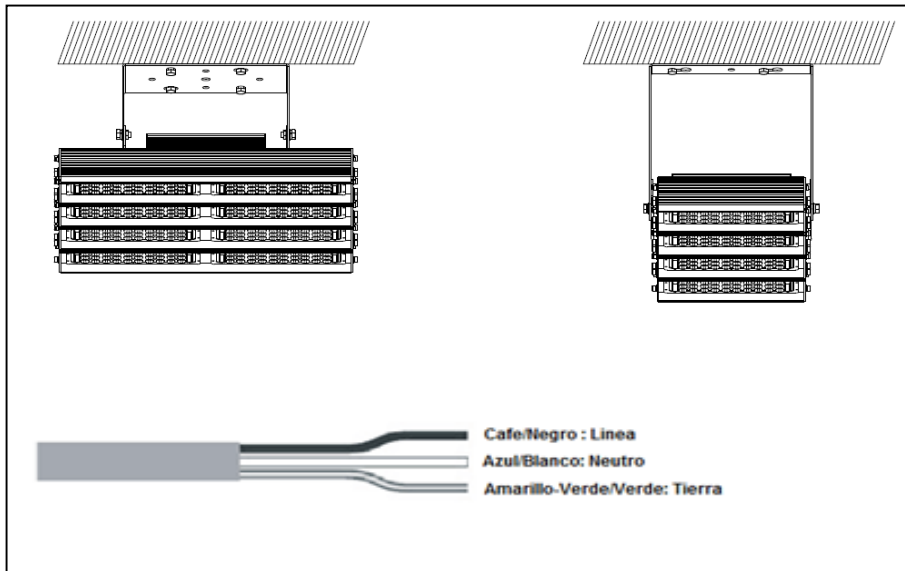

Importante: No usar el conector o la caja de paso con hermeticidad suficiente permite la entrada de humedad a la luminaria a través del cable de alimentación y es causal de pérdida de la garantía del producto.

- La luminaria debe ser instalada para operación en una temperatura ambiente de máximo 40°C.
- Mantenga la temperatura de trabajo de las luminarias dentro de 0°C~ +25°C.
- Los módulos led no son reemplazables, si los manipula perderá automáticamente la garantía
- Para impermeabilizar su instalación al aire libre, asegúrese de sellar todos los orificios, tapones de conductos y tomacorrientes de la luminaria con masilla de silicona.
- Evite mover o impactar de forma brusca la luminaria cuando esté en funcionamiento.
- La luminaria no es compatible con interruptores con luz piloto
- La luminaria no se debe utilizar con atenuadores de luz
- La Luminaria debe montarse en ubicaciones y alturas donde no sea fácilmente manipulado por personal no autorizado.
- Instale la luminaria lejos de materiales corrosivos y/o explosivos, lejos de gases inflamables o de polvo con riesgo de explosión
- Asegúrese de conectar a tierra e instalar las luminarias de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos locales. De lo contrario, puede aumentar el RIESGO DE LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD, INCENDIO Y MUERTE.
- Conserve estas instrucciones para uso posterior