


SYLVANIA MANUAL DE INSTALACIÓN LED SYL-LIGHTER CCT

NOTAS IMPORTANTES:

Al utilizar equipos eléctricos, siempre se deben de seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:






1. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte la energía eléctrica antes de la instalación y durante labores de mantenimiento.
2. Tanto la instalación como el mantenimiento de esta luminaria deben de ser realizados por un electricista calificado, de acuerdo al código eléctrico local.
3. Para evitar daños o abrasiones en el cableado, éste no debe de exponerse a bordes de láminas de metal u otros objetos afilados.
4. Este producto es para instalación empotrada/incrustar y está diseñado para colocarse en interior donde sólo el lado del módulo LED de la luminaria estará expuesto a lugares secos o húmedos.

DIMENSIONES



Antes de instalar y abrir el agujero en el techo drywall, verifique directamente las medidas con el producto adquirido.

INSTRUCCIONES

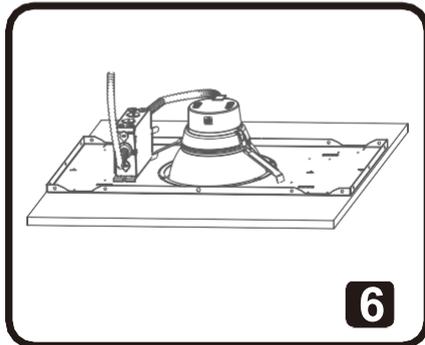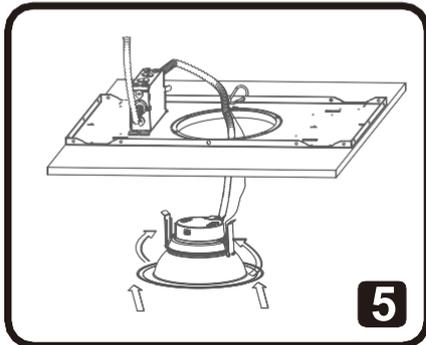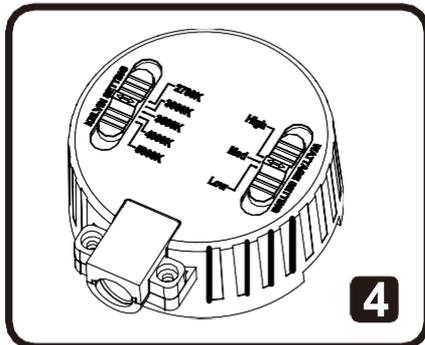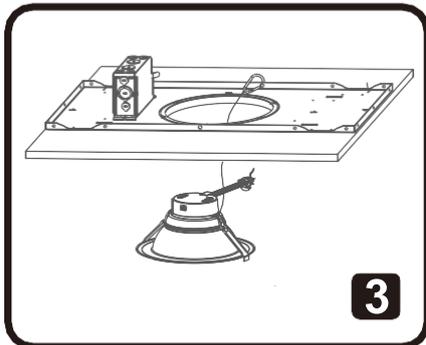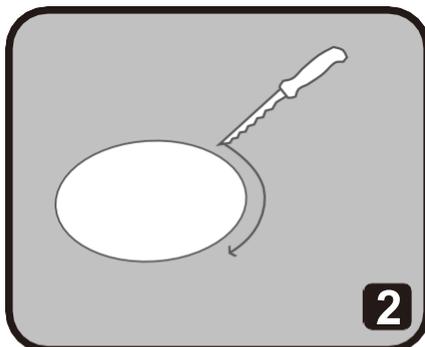

PASO 1:

Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté **DESCONECTADA**.

PASO 2 (Fig. 1):

Si utiliza una placa de construcción nueva (no incluida), instálela en el cielo raso siguiendo sus propias instrucciones de instalación.

PASO 3 (Fig. 2):

Si requiere hacer un orificio, use las herramientas adecuadas para la perforación, de acuerdo con los diámetros de las balas adquiridas. Corte a lo largo del borde de la placa de construcción nueva preparada para el tamaño deseado.

PASO 4 (Fig. 3 / Fig. 7):

Fije el clip de seguridad (mosquetón) a un lugar seguro dentro del cielo raso. Inserte el conducto metálico flexible de la luminaria en una caja de conexiones pre-instalada (no incluida) y luego conecte la alimentación eléctrica (el cable negro con línea, el cable blanco con neutro y el cable verde con tierra). Para circuitos de atenuación 0-10V, conecte el cable morado con DIM+ y el cable rosado con DIM-. Asegúrese de cerrar la caja de conexiones de forma segura.

PASO 5 (Fig. 4):

Ajuste la potencia de la luminaria al valor deseado deslizando el interruptor selector. De igual manera, ajuste la temperatura de color deslizando el otro interruptor selector. Asegúrese de que los interruptores nunca estén entre posiciones.

PASO 6 (Fig. 5):

Apriete los dos sujetadores de resorte para que queden en posición vertical e inserte la luminaria en el cielo raso.

PASO 7 (Fig. 6):

Una vez que la luminaria esté dentro del cielo raso, suelte los sujetadores de resorte y continúe empujando la luminaria hasta que quede bien sujeta y al ras.

PASO 8:

Restaura la energía eléctrica y la instalación esta completa.