


## LED Hermética

LED TRI-PROOF 20W IP66 EMERG

P27970

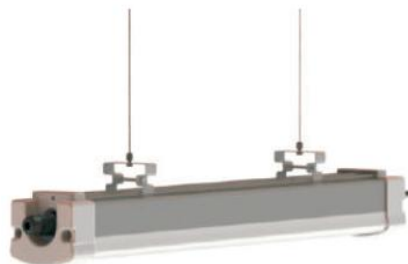

Luminaria industrial tipo hermética, con diseño de chasis lineal integrado, LED de alta eficacia. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño con strip LED
- Chasis en metal resistente al impacto y difusor en PC
- Apropiado para usos en ambientes exigentes
- Alimentación en emergencia con baterías

### APLICACIONES

- Bodegas y áreas de almacenamiento
- Ambientes industriales - Supermercados
- Estacionamientos - Túneles



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000 K (DL)
Flujo luminoso	2200 lm
Flujo luminoso emergencia	500 lm
Ángulo de apertura	110°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	40000 h L70
Eficacia	110 lm/W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP   IK	IP66   IK08
Dimensiones (LxWxH)	600x94x69 mm
Tipo de montaje	Sobrep/Suspender
Chasis	Polycarbonato
Material óptica	Difusor PC
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +40°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	20 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.18 A @ 120 V
Factor de potencia	0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado CC
Atenuable	NO
Tiempo de Autonomía	90 min

### DIMENSIONES

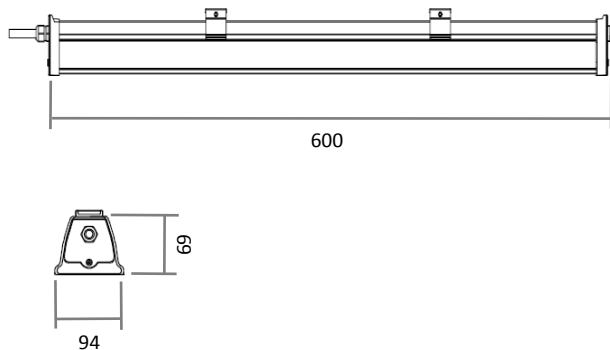

### FOTOMETRÍA

