


LED Hermética

LED TRI-PROOF 50W IP66 EMERG

P27971

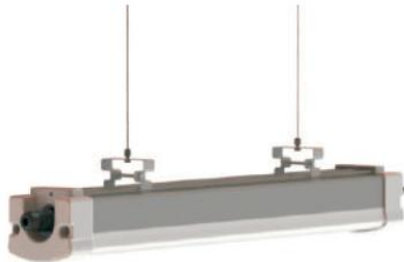

Luminaria industrial tipo hermética, con diseño de chasis lineal integrado, LED de alta eficacia. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño con strip LED
- Chasis en metal resistente al impacto y difusor en PC
- Apropiado para usos en ambientes exigentes
- Alimentación en emergencia con baterías

APLICACIONES

- Bodegas y áreas de almacenamiento
- Ambientes industriales - Supermercados
- Estacionamientos - Túneles



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000 K (DL)
Flujo luminoso	5500 lm
Flujo luminoso emergencia	1300 lm
Ángulo de apertura	110°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	40000 h L70
Eficacia	110 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP IK	IP66 IK08
Dimensiones (LxWxH)	1500x94x69 mm
Tipo de montaje	Sobrep/Suspender
Chasis	Polycarbonato
Material óptica	Difusor PC
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	50 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.42 A @ 120 V
Factor de potencia	0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado CC
Atenuable	NO
Tiempo de Autonomía	90 min

DIMENSIONES

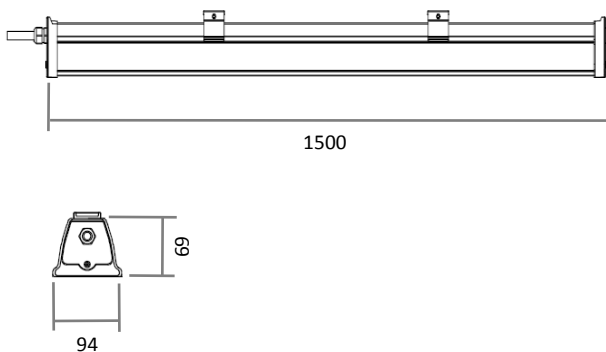

FOTOMETRÍA

