

## LED Reflector

LED REFL SYLVEO 50W RGB 60°

P28033



Luminaria LED tipo reflector de uso interior o exterior para aplicaciones de iluminación arquitectónica y embellecimiento de fachadas, diseño liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesto con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno y robusto, resistente a la humedad  
Chasis en aluminio extruido

### APLICACIONES

Iluminación exterior decorativa, fachadas, jardines.  
Iluminación de senderos y áreas de circulación en exteriores



Ultra Delgado



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	RGB
Flujo luminoso	2060 lm
Ángulo de apertura	60°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Vida útil	50000 h L70
Eficacia	41 lm/W



### DATOS FÍSICOS

Acabado	Gris
Grado de protección IP	IP66
Dimensiones (LxWxH)	241x62x287 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Aluminio extruido
Óptica	Semiespecular
Temperatura de operación Ta	-40°C ~ +50°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	50 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.417 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.90
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

### DIMENSIONES

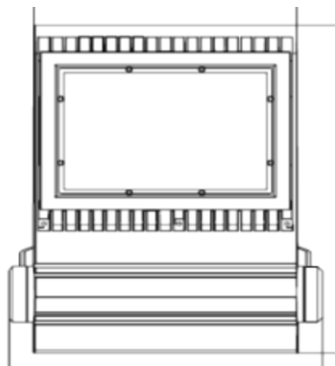

### FOTOMETRÍA

