



LED WALLPACK TP-WP03



CARACTERISTICAS

- Luminaria LED de uso exterior y montaje en pared.
- Adecuada para iluminación de fachadas.
- Tipo de distribución: Directo Asimétrico.
- Tipo de montaje: Sobreponer en muro.
- Perfil robusto fabricado en aluminio, aislamiento sellado en silicona.
- Chasis con ajuste del ángulo de inclinación para mejorar su aplicación en fachadas.
- Color: Acabado en negro mate.

ESPECIFICACIONES



APLICACIONES




FACHADAS

CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	FLUJO LUMINOSO (lm)	FACTOR DE POTENCIA ≥0,9	EFICACIA (lm/W)	TEMP. DE COLOR (K)	IRC ≥80	VIDA ÚTIL * (h)
P27388	72	100-277	5.400	≥0,9	75	4.000	≥80	50.000


* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70).

DIMENSIONES

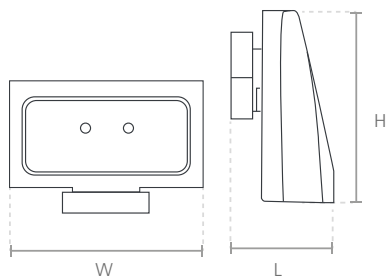

Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
72W	302	328	265

FOTOMETRIA



• La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.