



LED STREET LIGHT ZD616

CARACTERÍSTICAS

- Diseño modular, delgado y eficiente.
- Driver LED integrado en el módulo, con tecnología AC/HV.
- La luminaria incluye protección contra sobretensiones transitorias (DPS)
- Temperatura ambiente de operación: -30 °C ~ 45 °C.
- Estructura en aluminio extruido.

IK08


10KV
SPD

IP65

CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	FACTOR DE POTENCIA	FLUJO LUMINOSO (lm)	EFICACIA (lm/W)	TEMP. DE COLOR (K)	IRC	VIDA ÚTIL * (h)
P26616	100	198-242	0,95	9.000	90	5.700	70	50.000
P26617	150	198-242	0,95	13.500	90	5.700	70	50.000
P26619	200	198-242	0,95	18.000	90	5.700	70	50.000


* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

DIMENSIONES



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
100W	319	280	149
150W	487	280	149
200W	571	280	149

FOTOMETRIA

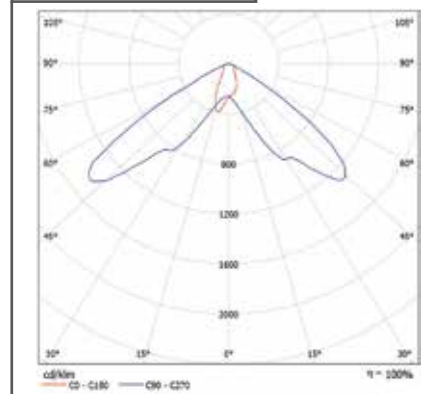

• La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.