



LED TUNNEL LIGHT ZQG3



CARACTERÍSTICAS

- Diseño especial para iluminación vial en túneles.
- Incluye lentes para mejor distribución de la luz, con menos deslumbramiento.
- Temperatura ambiente de operación: -25 °C ~ 45 °C.
- Chasis en aluminio inyectado de alta resistencia y durabilidad.

IP66


IK08

10KV SPD

CÓDIGO	POTENCIA (W)	TENSIÓN DE OPERACIÓN (V)	FACTOR DE POTENCIA	FLUJO LUMINOSO (lm)	EFICACIA (lm/W)	TEMP. DE COLOR (K)	IRC	VIDA ÚTIL * (h)
P27013	30	100-240	0,95	3.300	110	4.000	70	50.000
P27014	60	100-240	0,95	6.600	110	4.000	70	50.000
P27015	100	100-240	0,95	11.000	110	4.000	70	50.000
P27016	120	100-240	0,95	13.200	110	4.000	70	50.000
P27017	160	100-240	0,95	17.600	110	4.000	70	50.000


* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

DIMENSIONES



Watt	L(mm)	W(mm)	H(mm)
30W	312	148	153
60W	365	148	153
100W	543	148	153
120W	614	148	153
160W	812	148	153

FOTOMETRIA

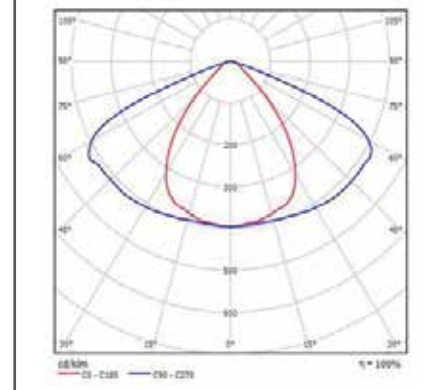

• La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.