

LED High Bay

LED HIGH BAY HBL2 110W CW SENS

P27590



Luminaria industrial tipo High-Bay con sensor multifuncion configurable para suspender o sobreponer, diseñada con LED de alta eficacia. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño delgado y moderno
- Incluye difusor opalizado para distribución uniforme de la luz y reducción del deslumbramiento
- Chasis en lamina cold rolled
- Incluye sensor multifunción configurable

APLICACIONES

- Bodegas y hangares plantas de producción
- Instalaciones comerciales con altura considerable o grandes superficies
- Instalaciones interiores con alturas de montaje considerables



>11 años de vida

(Uso 12 horas al día)



Ultra Liviana



ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	5000K (CW)
Flujo luminoso	14300 lm
Ángulo de apertura	108°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	50000 h L70
Eficacia	130 lm/W



DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección	IP20
Dimensiones (LxWxH)	605x320x68 mm
Tipo de montaje	Suspendido
Chasis	Cold rolled
Tipo de lentes	PMMA
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	110 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.5 A @ 220 V
Factor de potencia	>0.95
Distorsión armónica (THD)	<15%
Tipo de driver	(2) independiente CC
Atenuable	Señal 0-10V

DIMENSIONES

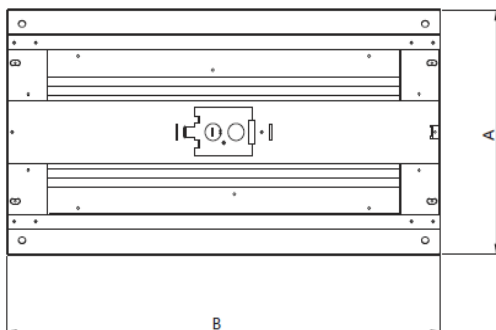

FOTOMETRÍA

