LED Bala

LED ECO KIT RD 8W WW 100-277V

P23568

Luminaria tipo Bala con LED integrado y driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno y compacto con fuente LED

Liviana con disipador de calor integrado

Ganchos de sujeción con resorte para fácil instalación

APLICACIONES

Iluminación de acento, Lobbies, Restaurantes

Iluminación general residencial

Áreas comerciales y de oficinas

LED

12 años de vida (Uso 8 horas al día)

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Compacta

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	3000K (WW)
Flujo luminoso	840 lm
Ángulo de apertura	36°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	30000 h L70
Eficacia	105 lm/W

DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Protección IP	IP20
Dimensiones (DxH)	Φ84*45 mm
Tipo de montaje	Incrustar
Chasis	Aluminio
Óptica	Ref especular facetado
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	8 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.074 A @120 V
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	No

DIMENSIONES

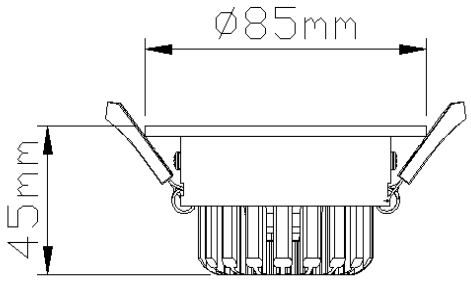

FOTOMETRÍA

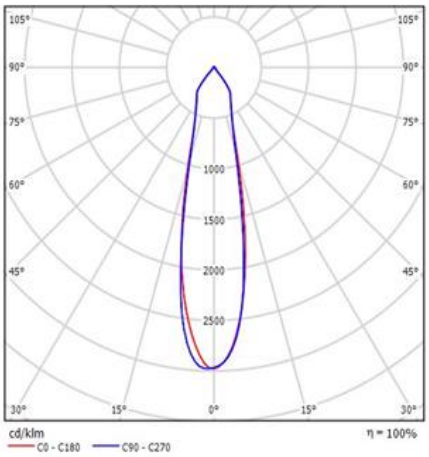

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 05/18

Producto Ecológico:
Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA