

LED Panel

LED PANEL SQ IVY 505 64W DL

P23529



Luminaria LED de alta eficacia y driver integrado con proteccion contra humedad IP65, adecuada para espacios que requieran alta limpieza. Montaje de incrustar en cielo raso. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente de iluminación LED SMD y difusor opalizado
 Proteccion contra humedad IP65
 Instalacion incrustado.

APLICACIONES

Adecuado para aplicaciones de iluminación interior con requerimiento de alta limpieza
 Iluminación general en areas de produccion limpias
 Iluminación en espacios de procedimientos medicos y consultorios



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	6400 lm
Ángulo de apertura	110°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	50000 h L70
Eficacia	100 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP65
Dimensiones (LxWxH)	624X624X125 mm
Tipo de montaje	Incrustar
Chasis	Lamina metalica
Óptica	Difusor PMMA
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	64 W
Tensión de operación	120-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.593 A @ 120 V
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado
Atenuable	NO

DIMENSIONES

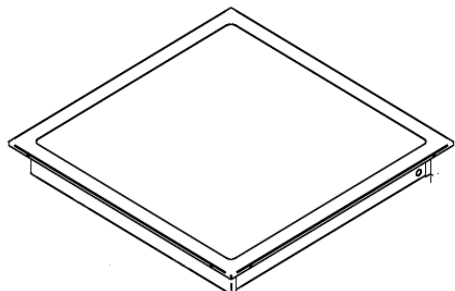

FOTOMETRÍA

