

## LED Hermética

LED HERMETICA 36W DL EMERG

P23456



Luminaria con modulo LED para ambientes con alto grado de humedad y suciedad, diseñada con LED de alta eficacia, driver independiente y alimentacion de emergencia, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño con strip LED y difusor opalizado  
Chasis en policarbonato resistente al impacto  
Sumintra iluminación con suplencia durante un corte de energía.

### APLICACIONES

Bodegas y áreas de almacenamiento.  
Ambientes industriales.  
Plantas de procesamineto de alimentos y cocinas.  
Estacionamientos.



Ultra Resistente



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	4320 lm
Flujo luminoso Emergencia	690 lm
Ángulo de apertura	110°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	50000 h L70
Eficacia	120 lm/W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Gris
Grado de protección IP   IK	IP65   IK05
Dimensiones (LxWxH)	1200x75x75 mm
Tipo de montaje	Sobrep/Suspender
Chasis	Policarbonato
Material óptica	Difusor PC
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +40°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	36 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.3 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.90
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO
Autonomía en Emergencia	180 min

### DIMENSIONES

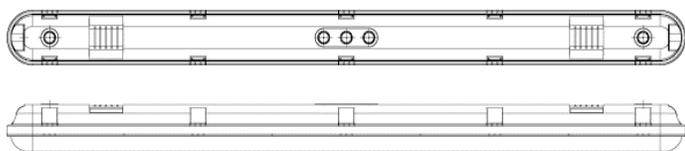

### FOTOMETRÍA

