

## LED Emergencia

LED EMERG DOWNLIGHT 4.5W 6K ASYM

P28306



Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje incrustada en techo, con diseño moderno y robusto. Tipo de distribución asyemtrica, con batería integrada para brindar más de 90 minutos de autonomía.

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto basado en LED SMD
- Chasis de color blanco con cubierta transparente
- Batería recargable y botón de prueba
- Indicador de estado de batería
- Diametro de corte 69 mm

### APLICACIONES

- Pasillos y escaleras
- Áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas
- Rutas de evacuación en interiores



**120 minutos**  
Autonomía en emergencia



**Ultra  
Confiable**



ENCENDIDO  
INSTANTANEO

### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000K (DL)
Flujo luminoso	170 lm
Ángulo de apertura	120°
Reproducción de color (IRC)	>80
Potencia Spot LED	1.5W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección	IP20
Dimensiones (DxH)	84 x 35 mm (bala)
Tipo de montaje	Incrustar
Chasis	Carcasa termo plástica
Material óptica	PMMA
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	Max 4.5W
Tensión de operación	100V - 277V
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	Max 0.040A
Factor de potencia	0.5
Batería	Ni-Cd 4.8V 1000mAH
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	120 min
Ciclos carga/descarga	>400 ciclos

### DIMENSIONES

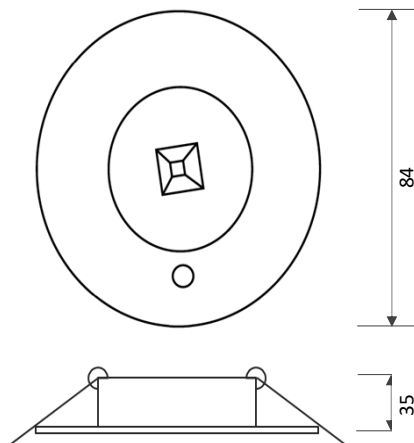

### FOTOMETRÍA

