

## LED Decorativa Exteriores

LED ECLIPSE 50W NW UNV

P23199



Luminaria LED decorativa para exteriores tipo farol, para instalación vertical en poste ó brazo lateral. Alta eficiencia y durabilidad para parques, áreas comunes en conjuntos residenciales y exteriores de instalaciones comerciales.

### CARACTERÍSTICAS

Estilo de farol clásico. Diseño limpio y suave mezclado armoniosamente con el ambiente exterior.

Incluye lentes de policarbonato para mejor distribución de la luz

Chasis en aluminio inyectado de alta resistencia y durabilidad

### APLICACIONES

Parques y plazoletas

Exteriores residenciales

Exteriores comerciales



Ultra Resistente



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	6750 lm
Ángulo de apertura	Simétrico
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>70
Vida útil	100.000h *
Eficacia	135 lm/W

### DATOS FÍSICOS

Acabado	Pintura Gris (RAL 9006)
Grado de protección IP	IP65 / IK08
Dimensiones (DxH mm)	Φ460x530mm
Tipo de montaje	Poste vertical
Chasis	Aluminio
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +45°C
Diametro soporte	66mm


### DATOS ELECTRICOS

Potencia de entrada	50W
Tensión de operación	100-277V
Corriente de entrada	0.42A @120V
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente Constante
Atenuable	SI (0-10V)

\* Vida útil: 100.000h L70 LM80-1

\* Vida estimada al 70% del flujo inicial, ensayo LM80, proyección estadística TM21.

### DIMENSIONES

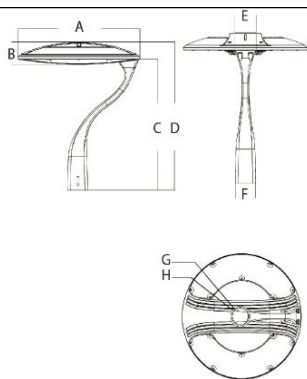

A	B	C	D
Φ 460mm/18.11"	80mm/3.15"	468mm/18.44"	530mm/20.86"
E	F	G	H
78mm/3.08"	76mm/2.99"	Φ 66mm/2.6"	Φ 76mm/2.99"

### FOTOMETRIA

