

LED Street Light

LED STREET LIGHT ZD216 150W NW DIM 7PIN

P23576



Luminaria LED para iluminación vial y exterior, con diseño moderno y robusto, driver de corriente constante integrado en la luminaria. Montaje en brazo horizontal. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato
Chasis robusto en aluminio inyectado, liviano con disipador de calor integrado
Driver de alta precisión con salida de corriente constante dimerizable y protección de sobrecalentamiento
Certificación RETILAP

APLICACIONES

Alumbrado público en vías
Iluminación general en exteriores
Parques y plazoletas



Ultra Robusta



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	4000K (NW)
Flujo luminoso	20400 lm
Tipo de distribución	Tipo II S
Reproducción de color (IRC)	≥70
Vida útil	100000 h *
Eficacia	136 lm/W
Chip LED	SMD (SAMSUNG 351C)
Numero de Chips LED	56pcs

DATOS FÍSICOS


Acabado	Pintura gris
Grado de protección IP IK	IP65 / IK08
Dimensiones (WxLxH)	430x290x84 mm
Tipo de montaje	Brazo horizontal
Chasis	Aluminio inyectado
Material óptica	Lente PMMA
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +40°C
Diámetro soporte	60 mm

DATOS ELÉCTRICOS



Potencia de entrada	150 W
Potencia Configurable	135W - 150W
Tensión de operación	100-277V 50/60Hz
Corriente de entrada	0.72 A @ 220 V
Corriente de modulo LED	3300mA
Factor de potencia	0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Protección Transitorios	DPS 10KV
Atenuable	0-10V
Base Fotocelda	Nema 7 Pin

*Vida útil LED L70 LM80 TM21

DIMENSIONES

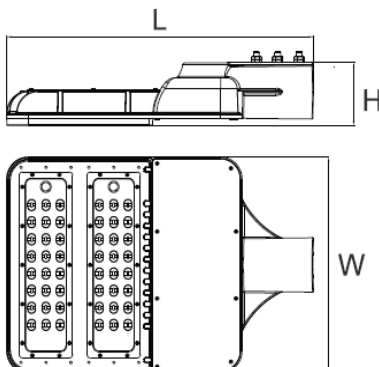

FOTOMETRIA

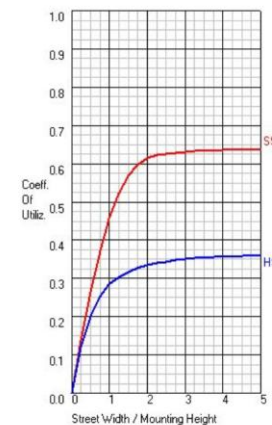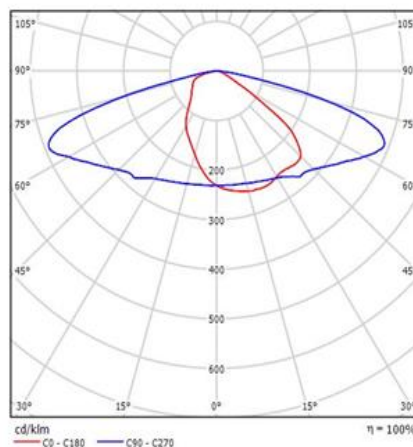

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 03/22.

Producto Ecológico: Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.