

Luminarias LED Lineal

LED LINEAL COMERCIAL 40W DL UNV

P23870



Luminaria lineal LED con driver integrado, distribución de luz homogénea sin sombras, proporciona un sistema de iluminación limpio y sencillo, alta eficacia para maximizar el ahorro de energía.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño clásico y con acabado de tubo opalizado
- Posibilidad de conectividad de luminarias continuas en cadena o tanden
- Fácil instalación a media altura
- Conexión en tándem hasta 6 luminarias

APLICACIONES

- Iluminación comercial
- Iluminación residencial



Delgado



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000 K (DL)
Flujo luminoso	5400 lm
Ángulo de apertura	110°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	40000 h L70
Eficacia	135 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (LxWxH)	1168x130x50 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Aluminio
Óptica	Difusor PC opal
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +45°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	40 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.37 A @ 120 V
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado
Atenuable	NO

DIMENSIONES

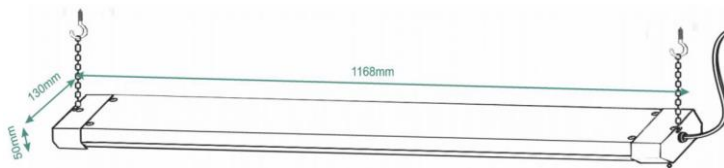

FOTOMETRÍA

