

LED Panel

LED PANEL RC 35W JUSTICE UL451

P09165



Luminaria LED con driver integrado para instalaciones especiales con protección contra impactos IK10, adecuada para espacios con alto grado de exposición a golpes. Montaje de sobreponer. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente de iluminación LED SMD y difusor opalizado
 Protección contra impactos IK10
 Refuerzos metálicos en todo su chasis y tornillos antivandalicos
 Instalación sobrepuerto

APLICACIONES

Adecuado para aplicaciones de iluminación interior con alto riesgo de impactos
 Iluminación para instalaciones conflictivas y de exposición a vandalismo.
 Iluminación en penitenciarias.



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500K (DL)
Flujo luminoso	2500 lm
Ángulo de apertura	110°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	30000 h L70
Eficacia	71 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP/IK	IP20/IK10
Dimensiones (LxWxH)	660X270X80 mm
Tipo de montaje	Sobrepuerto
Chasis	Cold rolled 1.52mm
Óptica	Difusor PC 3mm
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	35 W
Tensión de operación	110-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.324 A @ 120 V
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado
Atenuable	NO

DIMENSIONES

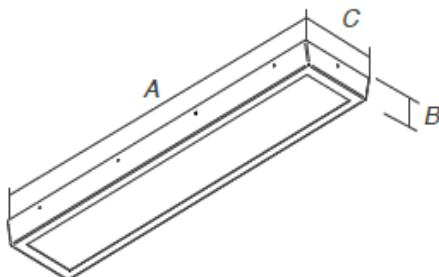

FOTOMETRÍA

