

LED Panel

LED PANEL SQ 35W CLEAN UL505

P09167



Luminaria LED de alta eficacia y driver integrado con protección contra humedad IP65, adecuada para espacios que requieran alta limpieza. Montaje recesado en marco. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente de iluminación LED SMD y difusor opalizado
 Protección contra humedad IP65
 Instalación recesado en marco

APLICACIONES

Adecuado para aplicaciones de iluminación interior con requerimiento de alta limpieza
 Iluminación general en áreas de producción limpias
 Iluminación en espacios de procedimientos médicos y consultorios



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500K (DL)
Flujo luminoso	3500 lm
Ángulo de apertura	110°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	30000 h L70
Eficacia	100 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP65
Dimensiones (LxWxH)	600X600X60 mm
Tipo de montaje	Recesado en marco
Chasis	Lamina metálica
Óptica	Difusor PMMA
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	35 W
Tensión de operación	110-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.324 A @ 120 V
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado
Atenuable	NO

DIMENSIONES

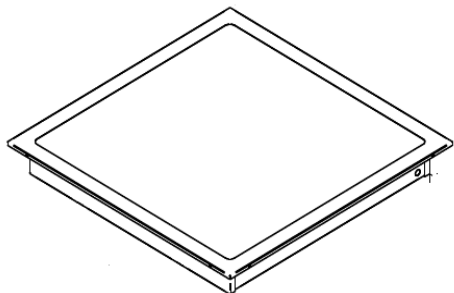

FOTOMETRÍA

