


LED HighBay

LED HIGH BAY 120W DL CANOPY INC

P23871



Luminaria industrial tipo High-Bay para incrustar, diseñada con LED de alta eficacia y driver integrado. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño integrado, moderno, de bajo peso y alto desempeño

Material del lente de alto grado, resistente a la corrosión

Chasis en aleación de aluminio

Certificación RETILAP

APLICACIONES

Plantas de producción

Instalaciones interiores con alturas de montaje considerables

Instalaciones con Techo Tipo Canopy y/o Suspendido



Ultra Liviana



ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000 K (DL)
Flujo luminoso	14400 lm
Ángulo de apertura	90°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	70
Vida útil	50000 h L70
Eficacia	120 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Protección IP	IP65
Dimensiones (LxWxH)	355x365x85 mm
Tipo de montaje	Incrustar
Chasis	Aluminio
Material óptica	PMMA
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	120 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	1.05 A @ 120 V
Factor de potencia	0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado
Atenuable	NO

DIMENSIONES

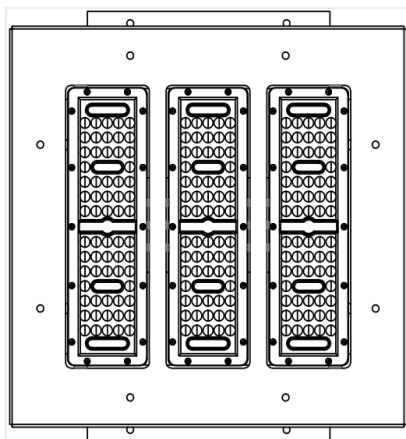

FOTOMETRÍA

