

LED Panel

LED PANEL RC 70W JUSTICE UL451

P09166



Luminaria LED con driver integrado para instalaciones especiales con proteccion contra impactos IK10, adecuada para espacios con alto grado de exposicion a golpes. Montaje de sobreponer. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño moderno con fuente de iluminación LED SMD y difusor opalizado
- Proteccion contra impactos IK10
- Refuerzos metalicos en todo su chasis y tornillos antivandalicos
- Instalacion sobrepuesto

APLICACIONES

- Adecuado para aplicaciones de iluminación interior con alto riesgo de impactos
- Iluminación para instalaciones conflictivas y de exposicion a vandalismo.
- Iluminación en penitenciarias.



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500K (DL)
Flujo luminoso	5000 lm
Ángulo de apertura	110°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	30000 h L70
Eficacia	71 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP/IK	IP20/IK10
Dimensiones (LxWxH)	1232X270X80 mm
Tipo de montaje	Sobrepuesto
Chasis	Cold rolled 1.52mm
Óptica	Difusor PC 3mm
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	70 W
Tensión de operación	110-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.648 A @ 120 V
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado
Atenuable	NO

DIMENSIONES

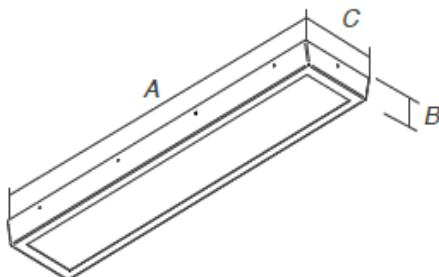

FOTOMETRÍA

