

## Luminarias LED Lineal

LED MNCONTINUUM 30-60W NW SP36

P37880



Luminaria lineal LED, proporciona una distribución de luz homogénea sin sombras, para un sistema de iluminación continuo, limpio y sencillo.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno y compacto con strip LED y difusor opalizado fijado a presión  
 Perfil de aluminio extruido con acabado en pintura electrostática poliéster  
 LED Driver 0-10 V, con opciones de ajuste de potencia

### APLICACIONES

Uso interior comercial, oficinas, salas de reuniones, pasillos, instalaciones educativas, bibliotecas



Ultra Moderno



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	4000 K (NW)
Flujo luminoso	3200 - 5800 lm
Ángulo de apertura	90°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	60000 h L70
Eficacia	107 - 104 lm/W
Consistencia de color	3 MacAdam


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (LxWxH)	3400x50x80 mm
Tipo de montaje	Suspender/Sobrep
Chasis	Aluminio extruido
Óptica	Difusor opal
Temperatura operación Ta	-10°C ~ +40°C


### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	30 - 56 W
Tensión de operación	120-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.25-0.47 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	0-10 V - Bajo pedido

### DIMENSIONES

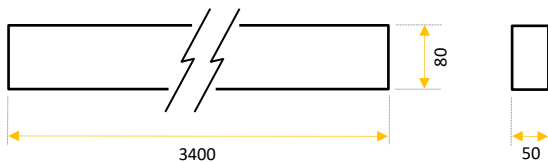

### FOTOMETRÍA

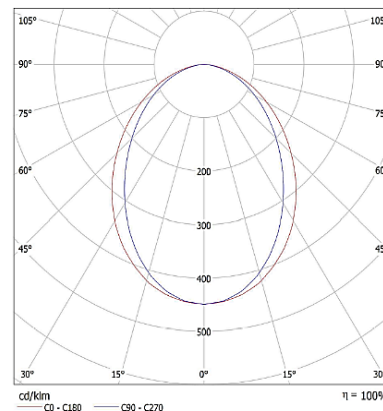

### OPCIONES SOBRE PEDIDO

- Longitudes: 600/1150/1710/2270/2850/3400 mm
- Driver DALI
- NEGRO
- GRIS