

Proyector LED LED SYLFLOOD 150W CW 60° P24105



El nuevo **LED Sylflood** es una completa gama de proyectores para exteriores para reemplazar los tradicionales reflectores de HID, diseño moderno y robusto con driver de alto desempeño dimerizable 0-10V. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno y robusto, resistente a la humedad
Chasis en aluminio extruido
Lentes en material de alta transmitancia >90% en el espectro visible
Driver dimerizable 0-10V

APLICACIONES

Perfecto para iluminación de áreas deportivas
Estadios y coliseos
Áreas logísticas exteriores, parqueaderos al aire libre



Ultra Robusta



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	5000K (CW)
Flujo luminoso	22200 lm
Ángulo de apertura	60°
Tipo de distribución	Directa asimétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	100000h *
Eficacia	148 lm/W
Número de Chips LED	204 pcs

*Vida útil LED L70 LM80 TM21


DATOS FÍSICOS

Acabado	Gris
Grado de protección IP IK	IP66 IK08
Dimensiones (LxWxH)	464x377x57 mm
Peso (kg)	6.6 Kg
Tipo de montaje	Soporte orientable
Chasis	Aluminio extruido
Material óptica	Lente PMMA
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C


DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	150 W
Tensión de operación	100-277V 50/60Hz
Corriente de entrada	0.76 A @ 220 V
Factor de potencia	0.9
Distorsión Armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente constante
Atenuable	Si (0-10V)

DIMENSIONES

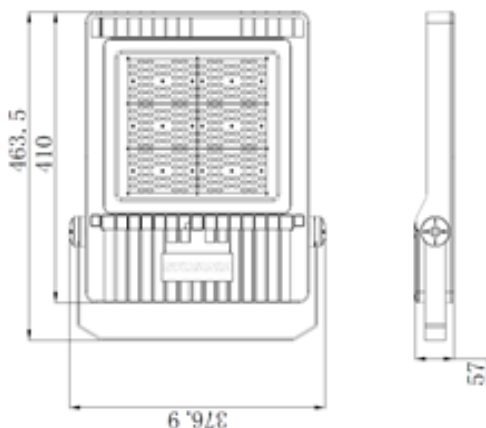

FOTOMETRIA

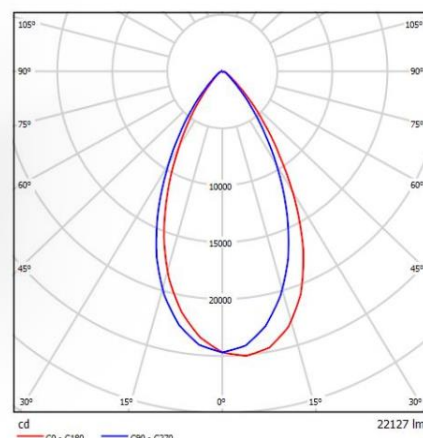

MANTENIMIENTO DE FLUJO LUMINOSO

