


## LED Hermética

LED TRI-PROOF 50W IP66 UL

P28540

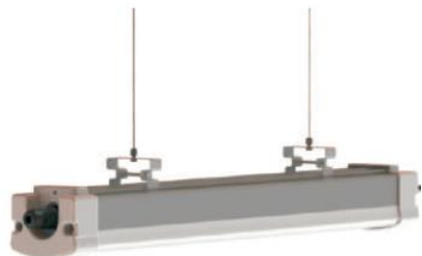

Luminaria industrial tipo hermética, con diseño de chasis lineal integrado, LED de alta eficacia. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño con strip LED
- Chasis en metal resistente al impacto y difusor en PC
- Apropiado para usos en ambientes exigentes



### APLICACIONES

- Bodegas y áreas de almacenamiento
- Ambientes industriales - Supermercados
- Estacionamientos - Túneles



Ultra Resistente



ENCENDIDO INSTANTANEO



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000 K (DL)
Flujo luminoso	6000 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	50000 h L70
Eficacia	120 lm/W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP   IK	IP66   IK08
Dimensiones (LxWxH)	1200x94x69 mm
Tipo de montaje	Sobrep/Suspender
Chasis	PC + Placa en Alum
Material óptica	Difusor PC
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	50 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.42 A @ 120 V
Factor de potencia	0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado CC
Atenuable	SI (0-10V)

### DIMENSIONES

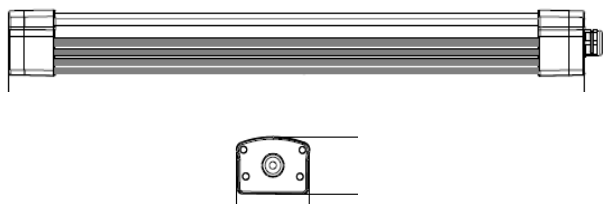

### FOTOMETRÍA

