


## LED High Bay

LED HIGH BAY HBL3 165W CW

P28389

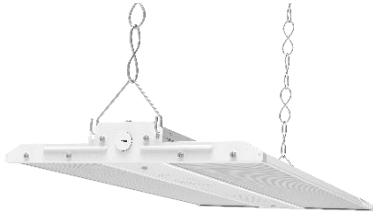

Luminaria industrial tipo High-Bay para suspender o sobreponer, diseñada con LED de alta eficacia. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño delgado y moderno

Incluye difusor opalizado para distribución uniforme de la luz y reducción del deslumbramiento

Chasis en lamina cold rolled

### APLICACIONES

Bodegas y hangares plantas de producción

Instalaciones comerciales con altura considerable o grandes superficies

Instalaciones interiores con alturas de montaje considerables



Ultra Liviana



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	5000K (CW)
Flujo luminoso	22400 lm
Ángulo de apertura	90°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	50000 h L70
Eficacia	136 lm/W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección	IP20
Dimensiones (LxWxH)	600x360x47.5 mm
Tipo de montaje	Suspendido
Chasis	Cold rolled
Tipo de lentes	PMMA
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	165 W
Tensión de operación	120-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.807 A @ 220 V
Factor de potencia	>0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	Señal 0-10V

### DIMENSIONES

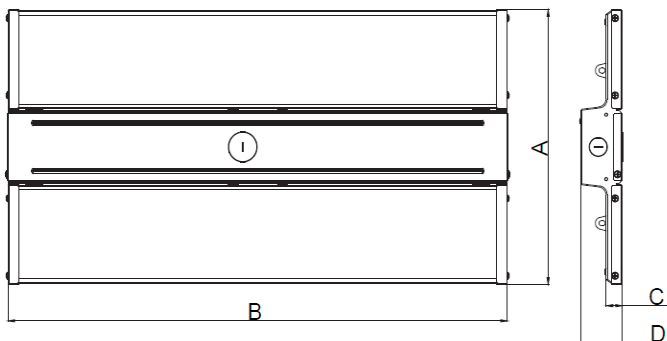

### FOTOMETRÍA

