

## LED Hermética

LED TRIPROOF LITE 20W DL IP66

P29942



Luminaria industrial tipo hermética, con diseño de chasis lineal integrado, LED de alta eficacia. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño con strip LED
- Chasis resistente al impacto y difusor en PC
- Apropiado para usos en ambientes exigentes

### APLICACIONES

- Bodegas y áreas de almacenamiento
- Ambientes industriales - Supermercados
- Estacionamientos



Ultra Resistente



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	2400 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	50000 h L70
Eficacia	120 lm/W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP   IK	IP66   IK08
Dimensiones (LxWxH)	670x58x68 mm
Tipo de montaje	Sobrep/Suspender
Chasis	PC
Material óptica	Difusor PC
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	20 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.17 A @ 120 V
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado CC
Atenuable	NO

### DIMENSIONES

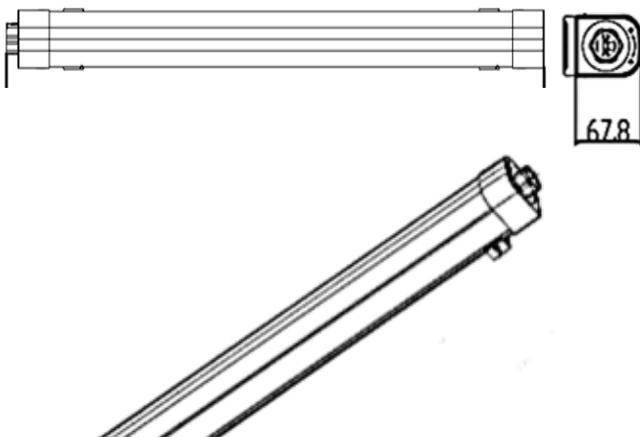

### FOTOMETRÍA

