

Luminarias LED Lineal

LED BATTEN 8W DL MV

P29802



Luminaria lineal LED con driver integrado, distribución de luz homogénea sin sombras, proporciona un sistema de iluminación limpio y sencillo, apta para iluminación directa o indirecta.

CARACTERÍSTICAS

Diseño ultradelgado con strip LED y difusor opalizado
Posibilidad de conectividad de luminarias continuas
Fácil instalación

APLICACIONES

Iluminación comercial
Iluminación residencial



Ultra Delgado



ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Temperatura de color | 6500 K (DL) |
| Flujo luminoso | 800 lm |
| Ángulo de apertura | 120° |
| Tipo de distribución | Directa simétrica |
| Reproducción de color (IRC) | 80 |
| Vida útil | 15000 h L70 |
| Eficacia | 100 lm/W |


DATOS FÍSICOS

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Acabado | Blanco |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Dimensiones (LxWxH) | 585x22x31 mm |
| Peso Neto/Bruto [kg] | 0.068/0.128 kg |
| Tipo de montaje | Sobreponer |
| Chasis | Plástico |
| Óptica | Difusor PC opal |
| Temperatura Operación Ta | -10°C ~ +35°C |

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Potencia de entrada | 8 W |
| Tensión de operación | 100-240 V 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 0.067 A @ 120 V |
| Factor de potencia | 0.5 |
| Distorsión armónica (THD) | <88% |
| Tipo de driver | Integrado |
| Atenuable | NO |

DIMENSIONES

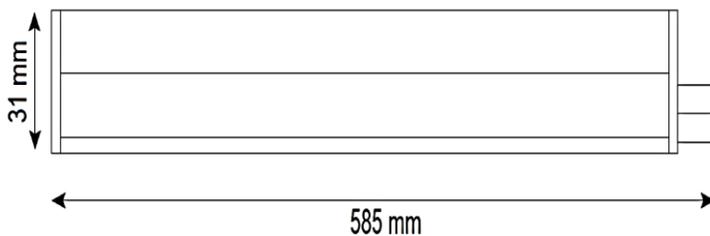

FOTOMETRÍA

