

# LED High Bay

LED HIGH BAY 100W DL GC101 ST

P29943



Luminaria LED High-Bay para instalación colgante con gancho. Proyección uniforme de la luz con ópticas especialmente diseñadas para aplicaciones de cubiertas altas. Reduce los costos de operación y mantenimiento gracias a su eficacia y vida útil.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con estructura robusta en aluminio inyectado que brinda una óptima disipación de calor

Chip LED de alta eficiencia, confiabilidad y consistencia de color

Driver de alta calidad, seguridad y fiabilidad

### APLICACIONES

Bodegas, hangares, plantas de producción, grandes superficies, áreas deportivas cubiertas. Instalaciones interiores con alturas de montaje considerables



**6 años de vida**

(Uso 12 horas al día)



**Ultra Delgado**



**ENCENDIDO INSTANTANEO**

### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000 K (DL)
Flujo luminoso	10000 lm
Ángulo de apertura	90°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>70
Vida útil	25000 h L70
Eficacia	100 lm/W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Negro
Grado de protección IP   IK	IP65   IK08
Dimensiones (ØxH)	256X29mm
Peso [kg]*	1.089 kg
Tipo de montaje	Suspender
Chasis	Aluminio extruido
Temperatura Operación Ta	-25°C ~ +35°C


### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	100 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	1 A @ 100 V
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente Constante
Atenuable	NO

### DIMENSIONES

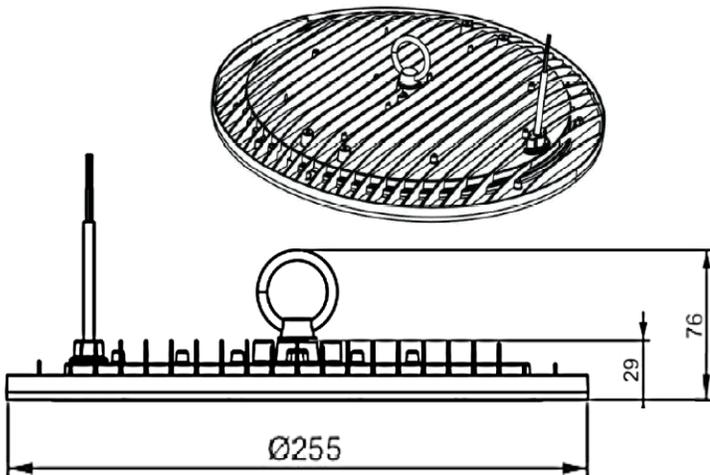

### FOTOMETRÍA

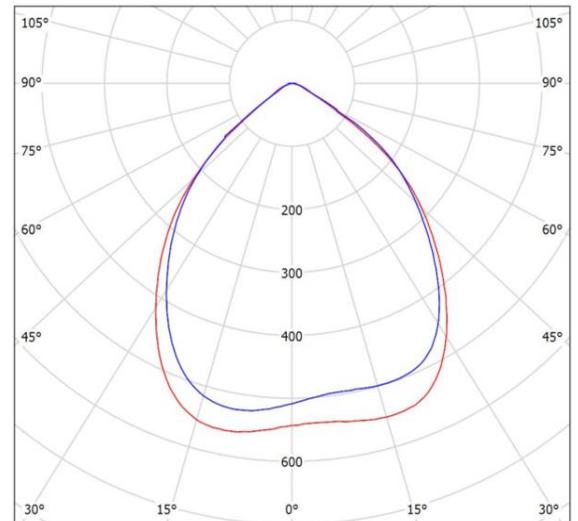

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

η = 100%

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 10/23.

Producto Ecológico: Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.