

# LED Reflector

LED REFLECTOR JETA 150W DL ST

P29574



Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesto con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad  
Chasis en aluminio extruido

### APLICACIONES

Iluminación exterior decorativa, fachadas, jardines.  
Iluminación de senderos y áreas de circulación en exteriores



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500K
Flujo luminoso	10500 lm
Ángulo de apertura	100°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>70
Vida útil	25000 h L70
Eficacia	70 lm/W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Negro
Grado de protección IP IK	IP65 / IK05
Dimensiones (LxWxH)	215x38,5x198 mm
Peso NetoxUnidad [kg]	0.919 kg
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Aluminio extruido
Óptica	Semiespecular
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +35°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	150 W
Tensión de operación	110-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	1.364 A @ 110 V
Factor de potencia	>0.5
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

### DIMENSIONES

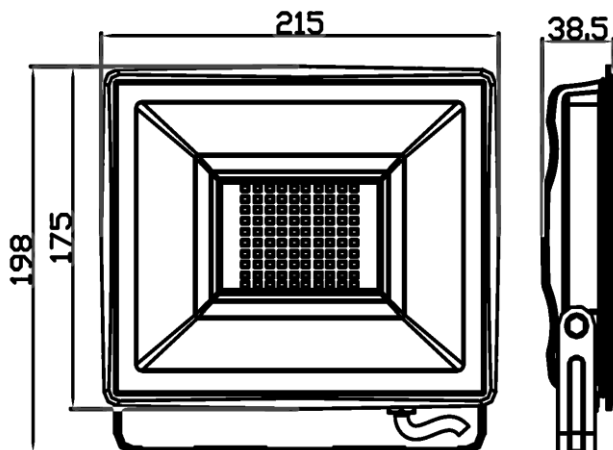

### FOTOMETRÍA

