

LED Panel

LED PANEL RD 35W DL UNV

P40094



Luminaria tipo Panel LED con driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor opalizado
Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado
Ganchos de sujeción con resorte para fácil instalación

APLICACIONES

Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa

Iluminación general residencial, zonas comunes.



Ultra Delgado



ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	2450 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	70
Vida útil	25000 h L70
Eficacia	70 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (DxH) ±10%	Φ295x15 mm
Peso (kg)	0.35 kg
Tipo de montaje	Incrustar
Chasis	Aluminio + PS
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura Operación Ta	-10°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	35 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.292 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.50
Distorsión armónica (THD)	<120%
	Independiente CC
Atenuable	NO

DIMENSIONES

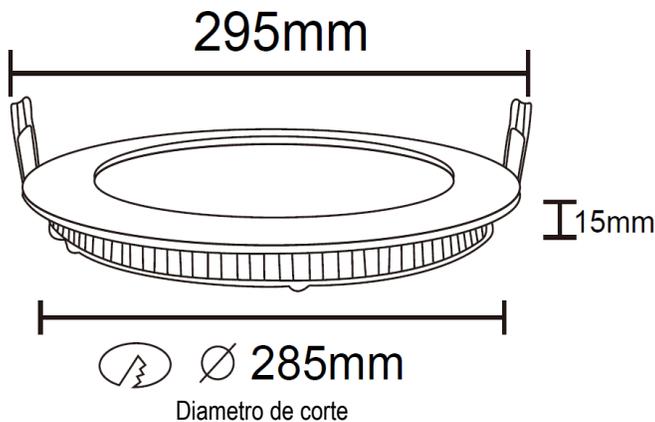

FOTOMETRÍA

