

LED Sil-Street

LED SYL-STREET 96-150W NW 7P

P25904



Luminaria LED para iluminación vial y exterior, con diseño moderno y robusto de un cuerpo en aluminio inyectado y compartimento independientes para el conjunto óptico y eléctrico. Montaje en tubo de soporte para poste horizontal o en punta. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato.
- Chasis robusto en aluminio inyectado, liviano con disipador de calor integrado.
- Compartimentos para el conjunto eléctrico y óptico.
- Vidrio plano de protección.
- Driver atenuable 0-10VDC y programable.
- Base para fotocelda 7 pines compatible con sistemas para tele gestión.
- Soporte con ángulo ajustable para fácil instalación.

APLICACIONES

- Alumbrado público en calles, avenidas y autopistas.
- Iluminación general en exteriores.
- Parques, plazoletas y parqueaderos.



>22 años
de vida
(Uso 12 horas al día)



Ultra
Resistente



ENCENDIDO
INSTANTANEO




DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso nominal máximo	23550lm
Atenuable	SI
Tipo de distribución	Tipo III S
Vida útil estimada	100000h L70 *
Eficacia	157lm/W
Reproducción de color (IRC)	>70
Consistencia de color	SDCM ≤ 5
Tipo chip LED	TYF 5050
Número de chip LED	84 pzs
Corriente Máxima de entrada Módulo	2910mA
Tipo de Lente	PMMA
Transmitancia Lente	0.92
Lentes con distribución única	SI
Difusor	Vidrio plano de alta transmitancia
Ángulo de inclinación	0° a 20°

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Acometida 3x14AWG con prensa estopa para asegurar hermeticidad.
- Soporte para instalación en brazo horizontal o punta de poste.
- Sistema de apertura fácil. No requiere herramienta especializada.
- Conductores tipo cable con conectores en todas las conexiones.

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

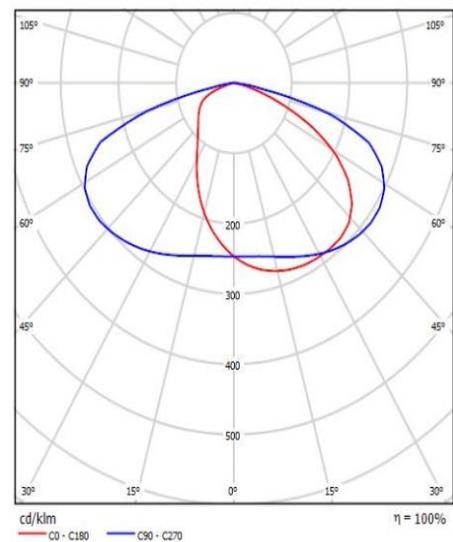

CONFIGURACIÓN DE CORRIENTE DE OPERACIÓN


Corriente Módulo	Flujo Luminoso	Potencia
2910mA	23550lm	150 W
2494mA	20183 lm	129 W
2079mA	16825 lm	107 W
1865mA	15093 lm	96 W

LED Sil-Street

LED SYL-STREET 96-150W NW 7P

P25904

DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL

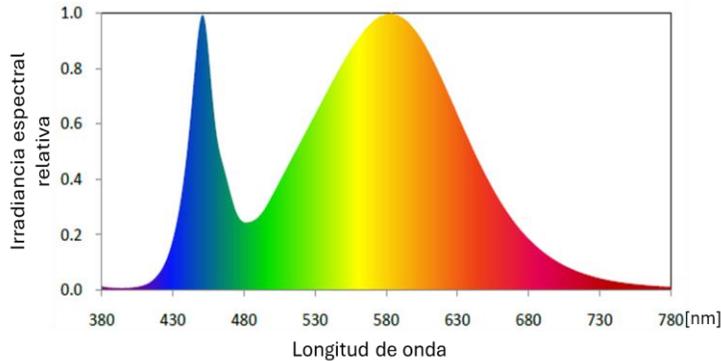

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada max.	150 W
Tensión de entrada	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada máx	0.76A @220V
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente Constante
Atenuable	Señal 0-10V
Eficiencia driver	>90%
Protección integrada driver	10KV línea-tierra
Tensión de salida DC	42-62 VDC
Corriente de salida DC	2420-2600 mA
Protecciones Corto Circuito / Temperatura	SI
Clase aislamiento	Clase I (Opc. Clase II)
Protección Transitorios externo	DPS 10KV
Base fotocelda	NEMA 7 pin

DATOS FÍSICOS

Acabado	Gris RAL7004
Proteccion IP conjunto óptico / eléctrico	IP66 / IP66
Protección IK conjunto óptico	IK09
Protección IK conjunto eléctrico	IK09
Dimensiones (LxWxH)	660x235x100 mm
Chasis	Aluminio inyectado
Tipo de montaje	Brazo horizontal
Diametro máx. brazo	42-60 mm
Peso	6.1 kg
Temperatura de operación Ta	-40° C ~ +55° C
EAN-13	770204825904
EAN-14	1770204825904

MANTENIMIENTO DE FLUJO LUMINOSO


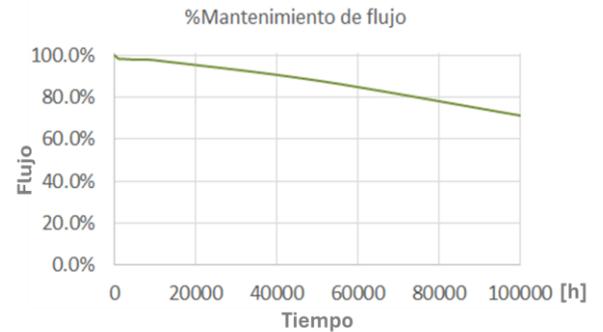



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

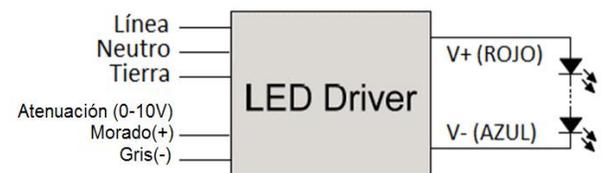

La señal de control para la atenuación debe cumplir con el estándar IEC 60929 Anexo E, que define el driver o balasto como fuente de corriente.

Driver ensamblado en bandeja porta equipo anclada sobre la estructura interna de la luminaria, de fácil mantenimiento. El Driver LED incluye la protección de sobrecarga interna. La protección de sobre corriente del Driver desconecta la carga ante un corto circuito y reconecta automáticamente.

ESQUEMA PRODUCTO

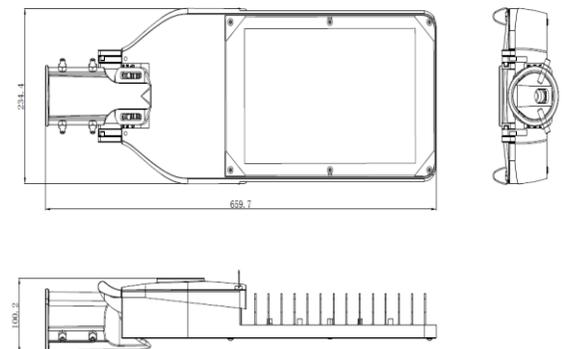

*Medidas en mm