

INFORMACION GENERAL

Luminaria lineal tipo hermética, con diseño de chasis lineal integrado, LED de alta eficacia. Proyección uniforme de la luz que proporciona un sistema de iluminación limpio y sencillo, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERISTICAS

Diseño con strip LED
Chasis en policarbonato
Diseño ultradelgado con regleta LED y difusor opalizado

APLICACIONES

Uso exclusivo interior
Iluminación comercial, superficies comerciales
Iluminación residencial
Zonas comunes entre otras



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500K (DL)
Flujo luminoso	3.600 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Simétrica
Reproducción de color (IRC)	80 Ra
Vida útil	25.000 H L70
Eficacia	100 lm/W



DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP65
Dimensiones (LxWxH)	1160x53x34 mm
Tipo de montaje	Sobreponer/Suspender
Peso (kg)	0.283 kg
Chasis	PC
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura Operación Ta	-20°C~+40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	36 W
Tensión de operación	100-240V
Corriente de entrada	0.36 A @ 100 V
Factor de potencia	0.5
Tipo de driver	Integrado CC
Atenuable	NO

DIMENSIONES

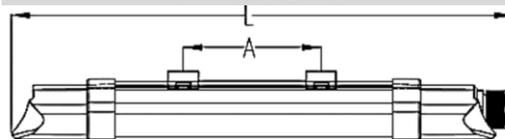

DIMENSIONES		
L	Largo	1160 mm
W	Ancho	53 mm
H1	Alto	34 mm
H2	Alto	39 mm
A	Espacio	680 mm

FOTOMETRÍA

