

## LED Hermética

LED HERMETICA 50W DL HIGH FLUX

P23950



Luminaria industrial tipo hermética de alta eficiencia, diseñada con LED de alta eficacia y driver independiente. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño con strip LED y difusor opalizado  
Chasis en policarbonato resistente al impacto  
Fácil mantenimiento

### APLICACIONES

Bodegas y áreas de almacenamiento  
Ambientes industriales  
Estacionamientos



Ultra Resistente



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000 K (DL)
Flujo luminoso	7000 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	50000 h L70
Eficacia	140 lm/W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Gris
Grado de protección IP   IK	IP65   IK05
Dimensiones (LxWxH)	1480x80x70 mm
Tipo de montaje	Sobrep/Suspender
Chasis	Policarbonato
Material óptica	Difusor PC
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C


### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	50 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.42 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.90
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

### DIMENSIONES

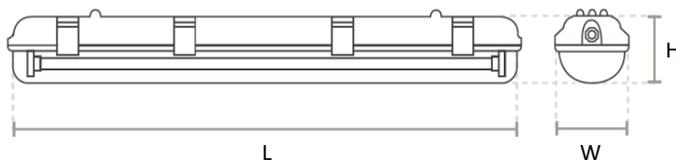

### FOTOMETRÍA

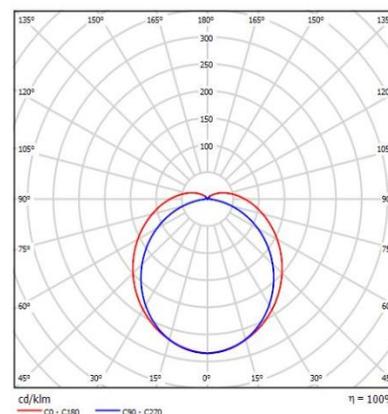

## MANTENIMIENTO DE FLUJO LUMINOSO

