

## LED HighBay

LED HIGH BAY 120W DL CANOPY

P26390



Luminaria industrial tipo High-Bay para sobreponer, diseñada con LED de alta eficacia y driver integrado. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño integrado, moderno, de bajo peso y alto desempeño  
Cubierta con alto grado de resistencia  
Certificación RETILAP

### APLICACIONES

Plantas de producción  
Instalaciones interiores con alturas de montaje considerables  
Instalaciones con Techo Tipo Canopy y/o Suspendingo



Ultra Liviana



ENCENDIDO INSTANTANEO



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000 K (DL)
Flujo luminoso	15000 lm
Ángulo de apertura	100°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	50000 h L70
Eficacia	125 lm/W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Protección IP	IP65
Dimensiones (LxWxH)	380x380x75.5 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Aluminio
Material óptica	PC
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +45°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	120 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	1 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado
Atenuable	SI

### DIMENSIONES

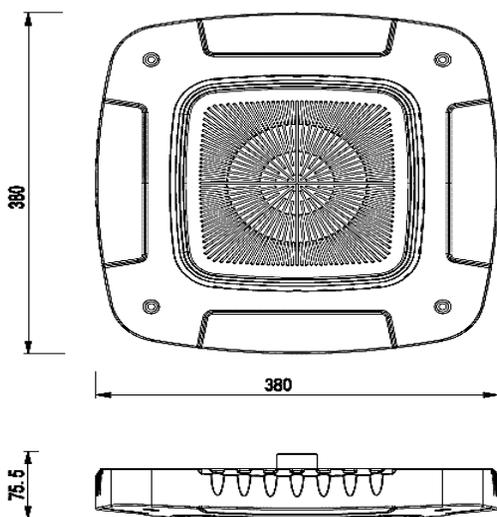

### FOTOMETRÍA

