

## LED Street Light

KIT SOLAR SYLSTREET 35W LI 15H

P38139



**SYLVANIA**  
Solar+

Foto de referencia

\* Poste y brazo no incluidos



### CARACTERÍSTICAS

Sistema integral de iluminación solar, el cual aprovecha la energía del sol para proporcionar una iluminación de alta calidad. Esta innovadora tecnología ofrece una forma conveniente y sostenible de iluminar espacios con un mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere punto eléctrico.

**Componentes:** Luminaria LED SYL-STREET de alta eficacia, panel solar policristalino fotovoltaico y batería, soporte para panel solar, controlador solar, gabinete, 3 mt de cable solar para conexión de la luminaria y 3 mt de cable solar para conexión del panel solar, conjunto 100% solar, no requiere cableado o acometida eléctrica. Fácil instalación, para instalación en poste vertical. Temperatura de operación del sistema solar 0°C~+45°C. Panel solar con vidrio autolimpiante de alta transmisión con revestimiento antirreflectante.

### APLICACIONES

Alumbrado exterior en parques, senderos peatonales, jardines, terrazas, plazoletas.  
Áreas comunes en conjuntos residenciales, industria y comercio.  
Alumbrado público en senderos peatonales y vías secundarias.



### CONFIGURACIÓN DE CORRIENTE DE OPERACIÓN Y AUTONOMÍA


El kit cuenta con (2) opciones de configuración, variando la autonomía y el flujo luminoso. La **I opción** permite a la luminaria funcionar al 100% de potencia durante las 12 horas de la noche. La **II opción** se ha configurado para aumentar la autonomía por medio de una atenuación durante determinadas horas de la noche.

Op.	Potencia	Programación	Flujo Luminoso	Consumo	Autonomía
<b>I</b>	35 W	100% - 12 H	5300 lm	420 Wh	18 H
	35 W	100% - 4H	5300 lm		
<b>II</b>	23 W	66% - 4H	3498 lm	279 Wh	28 H
	12 W	33% - 4H	1154 lm		

Se recomienda NO descargar la batería por encima del 80% para prolongar su vida útil y correcto funcionamiento.

Control remoto **NO INCLUIDO**.

### FOTOMETRIA

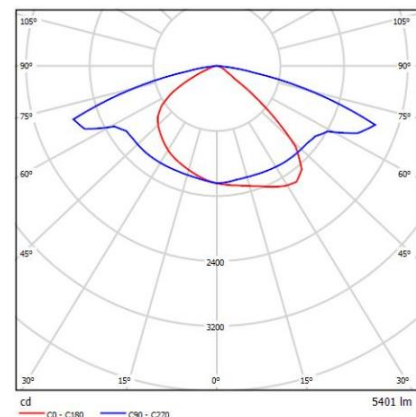

## LED Street Light

KIT SOLAR SYLSTREET 35W LI 15H

P38139



### DATOS LUMINARIA




#### INFORMACIÓN ÓPTICA

Temperatura de color	4000K (NW)
Flujo luminoso inicial	5300 lm
Tipo de distribución	Tipo II M
Reproducción de color (IRC)	≥70
Vida útil LED	100000 h *
Transmitancia Lente	92%
Tipo chip LED	TYF 5050
Número de chip LED	24pcs
Tipo de Lente	PMMA

#### PARÁMETROS ELÉCTRICOS Y FÍSICOS

Ángulo de inclinación	0° a 20°
Eficacia Luminaria	151 lm/W
Potencia Luminaria	35
Base fotocelda	NO
Grado de protección	IP66 / IK09
Temperatura de operación Ta	-40°C ~ +55°C
Dimensiones Luminaria	509x182x92 mm
Diametro máx. brazo	42-60 mm
Acabado Luminaria	Pintura gris

\*Vida util LED L70 LM80 TM21

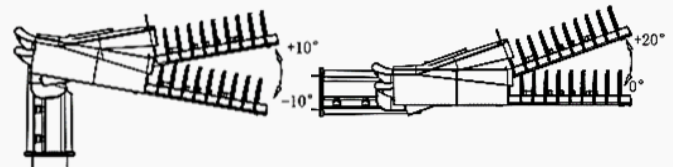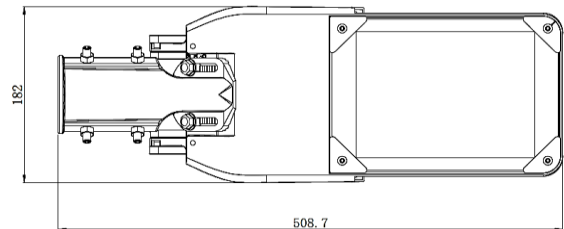


## LED Street Light

KIT SOLAR SYLSTREET 35W LI 15H

P38139



### CURVA DE EFICIENCIA

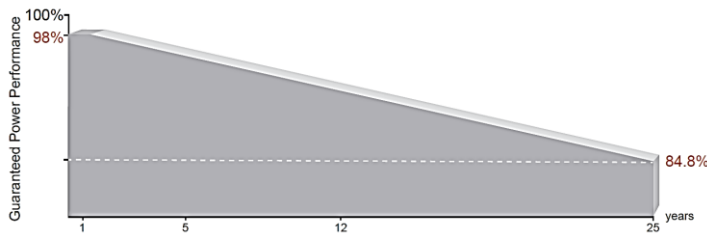


### DATOS PANEL

Cantidad de Paneles	1
Potencia máxima paneles unit.	165W
Tensión max. de salida unit	19.21V
Corriente max. Unit	8.85A
Corriente de corto circuito unit	9.45A
No de Celdas	36(4X9)
Fusible	Max 15A
Eficiencia Modulo	16.9%
Material panel/marco	Vidrio Templado/ Aluminio anodizado
Garantía de fabricación	10años(90% Pnominal) 25 años(84% Pnominal)
Diodo de protección	(Bypass) Evita corrientes inversas
Tolerancia de potencia + (%)	0~+3%
Temperatura de operación Ta	Max 85°C
Dimensiones Unit. [mm]	1482x676x30 mm
Dimensiones Celdas	156.75x156.75
Peso Unit [kg]	11.1 kg


Bajo regulación de normas: IEC61215 e IEC61730  
Condiciones de prueba estándar 1000W/M<sup>2</sup>,25°C,AM1.5

### CURVA DE CORRIENTE Y TENSIÓN

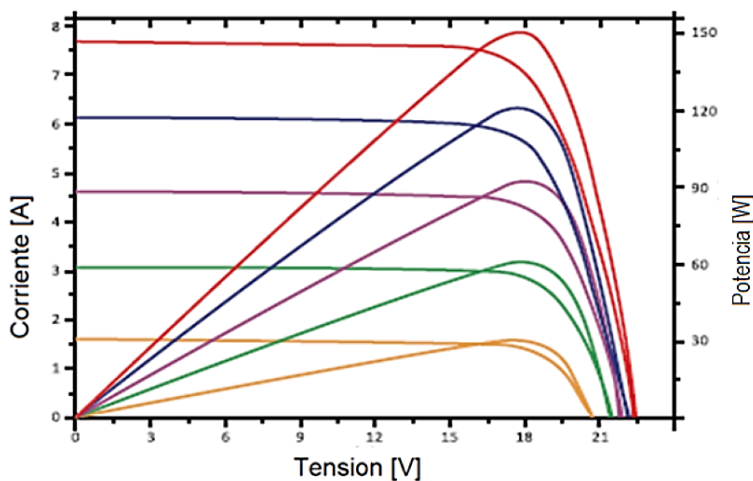

Comportamiento del panel en las siguientes condiciones:  
**Temperatura constante de 25°C**  
**Radiación variable en W/m<sup>2</sup>**  
**Corriente variable en A**

### DIMENSIONES PANEL

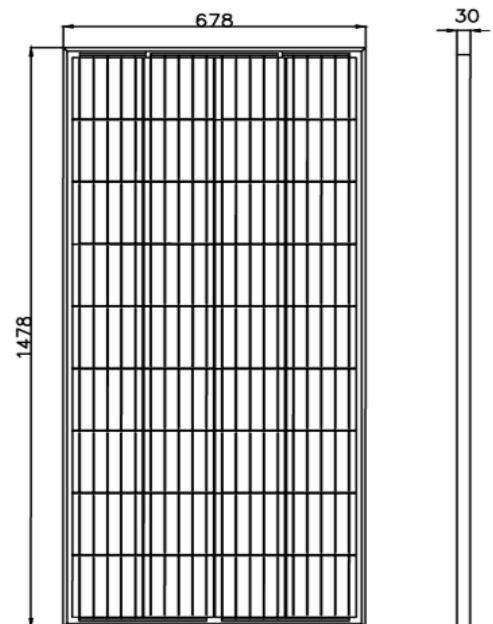

## LED Street Light

KIT SOLAR SYLSTREET 35W LI 15H


P38139



### DATOS BATERIA

Cantidad de Baterías	1
Tipo batería	Litio (LiFePO4) 12VDC
Capacidad	50
Tensión nominal	12.8
Ciclos de funcionamiento	>3650 ciclos @ DOD 50%
Vida útil estimada	>10 años
Temperatura de operación Ta	Carga: 0°C~+55°C Descarga: -10°C~+60°C
Dimensiones unit	372x203x79 mm
Peso unitario [kg]	5.8
Autonomía	18
BMS	Gestion inteligente de energía


### Cycle Life Curve

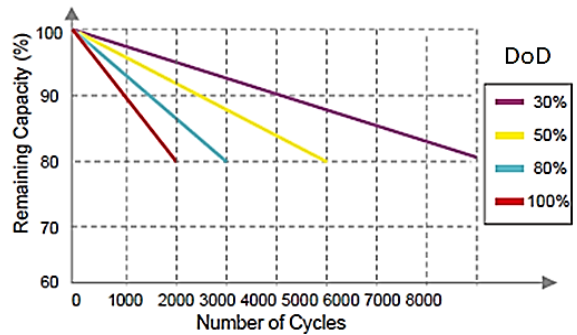

\*Las baterías de litio son potencialmente inflamables

### CONTROLADOR SOLAR

### CONEXIÓN DEL CONTROLADOR

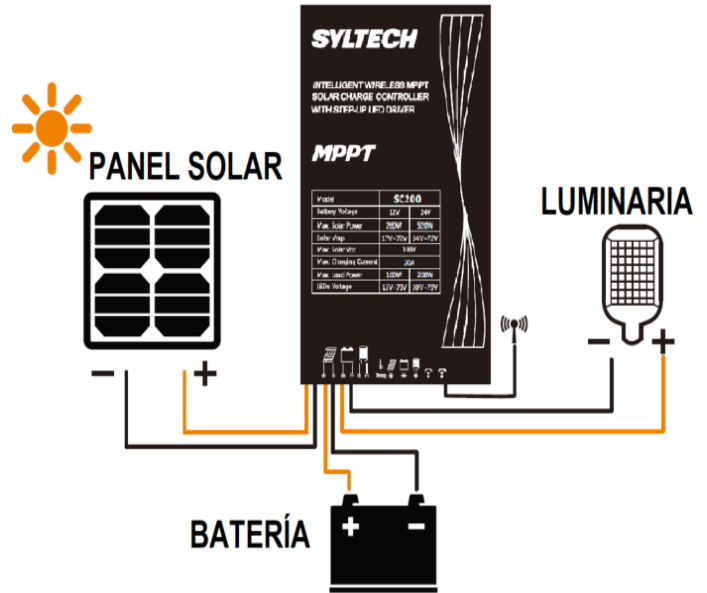

### Consideraciones generales.

Controlador solar que permite dimerización/atenuación (uso eficiente de la energía) del conjunto optico.

Máxima potencia de carga 160W/12VDC | 200W/24VDC

Rango de corriente ajustable 50mA - 5600mA


Períodos de descarga 9 periodos / escenas distintas

## LED Street Light

KIT SOLAR SYLSTREET 35W LI 15H

P38139

### PLANO DE SOPORTES PARA PANEL

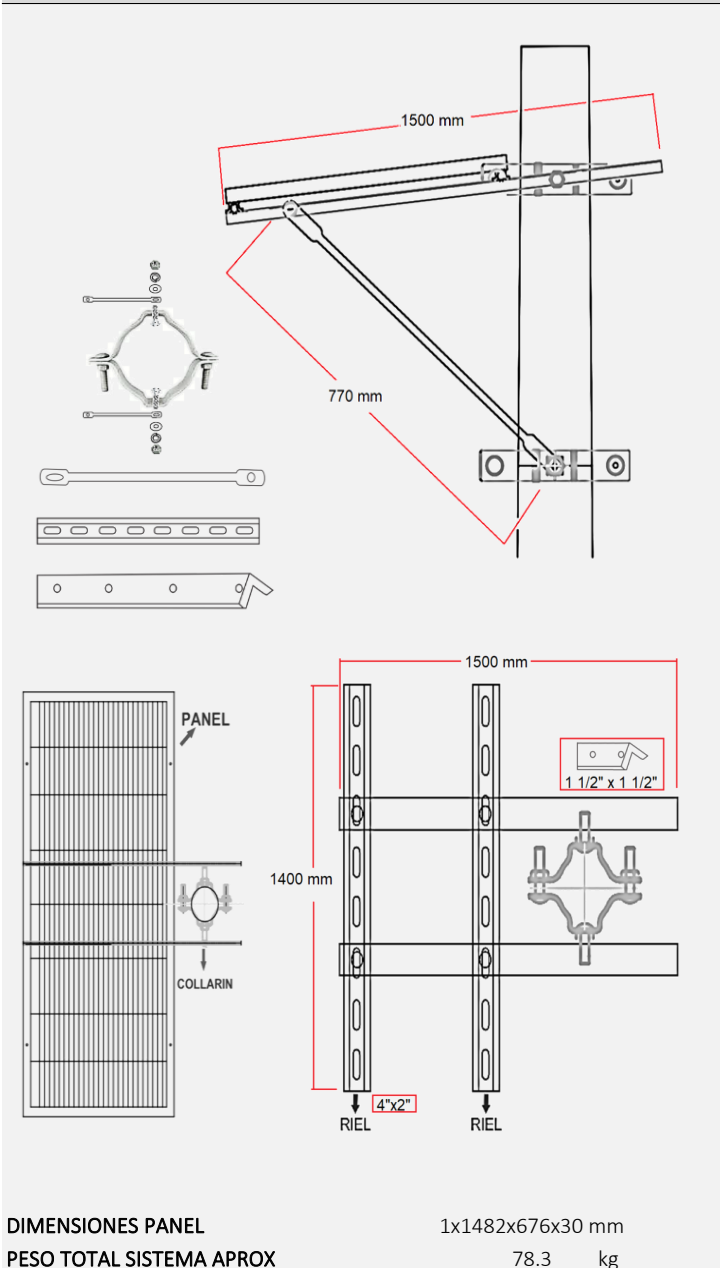

### CONTROL PARA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Control remoto **NO INCLUIDO** con la compra del kit. Consulte con su asesor acerca del dispositivo.



1. Tecnología MPPT con eficiencia de seguimiento de hasta el 99,5 % y una eficiencia de conversión de carga de hasta el 96 %.
2. Con la función de detección de CC y CC, cuando el voltaje de la batería cae al punto de voltaje de conmutación de CC, cambiará automáticamente a la fuente de alimentación de CC. Sin CC, cuando la batería continúa descargándose más allá del punto de sobredescarga, cierre la salida.
3. Voltaje de conmutación configurable.
4. Los parámetros de funcionamiento se pueden configurar con un control remoto.
5. Función de protección de alta y baja temperatura para la batería de almacenamiento en carga y descarga, y temperatura de funcionamiento configurable.
6. Se pueden seleccionar varios modos de energía inteligente para ajustar automáticamente la potencia de carga de acuerdo con la potencia de la batería.
7. Múltiples funciones de protección, como protección de conexión inversa de batería/PV, cortocircuito de LED/circuito abierto/protección de potencia limitada, etc.
8. Con carcasa de metal de aluminio y grado de impermeabilidad IP67.

#### Notas:

1. El desempeño del Kit Solar depende de las condiciones climáticas particulares y obstrucciones en la radiación solar sobre el panel fotovoltaico.
  2. Componentes: Sistema compuesto por 1 panel(es), 1 batería(s) y una luminaria dimerizable.
  3. El kit se entrega con 3 m de cable solar para conexión de la luminaria y 3m de cable solar para conexión del panel solar, cantidades de cable adicionales deben ser solicitadas antes de la fabricación y tendrán un costo adicional.
  4. El peso y dimensiones finales dependen de la versión de los componentes y accesorios incluidos en la solución.
  5. Se recomienda instalar en postes de más de 10 cm de diámetro. Verificar con el proveedor del poste el peso máximo soportado.
- \* Verificar la resistencia del poste de acuerdo al peso del kit solar y dimensiones del panel solar
- \* Dependiendo del diámetro de poste es posible que sea necesario modificar algunas partes del montaje.