

LED Hermética

LED TRIPROOF LITE 50W DL IP66

P27118



Luminaria industrial tipo hermética, con diseño de chasis lineal integrado, LED de alta eficacia. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño con strip LED
Chasis en metal resistente al impacto y difusor en PC
Apropiado para usos en ambientes exigentes

APLICACIONES

Bodegas y áreas de almacenamiento
Ambientes industriales - Supermercados
Estacionamientos



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	6000 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	50000 h L70
Eficacia	120 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP IK	IP66 IK08
Dimensiones (LxWxH)	1570x58x68 mm
Tipo de montaje	Sobrep/Suspender
Chasis	PC + Placa en Alum
Material óptica	Difusor PC
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	50 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.42 A @ 120 V
Factor de potencia	0.92
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado CC
Atenuable	NO

DIMENSIONES

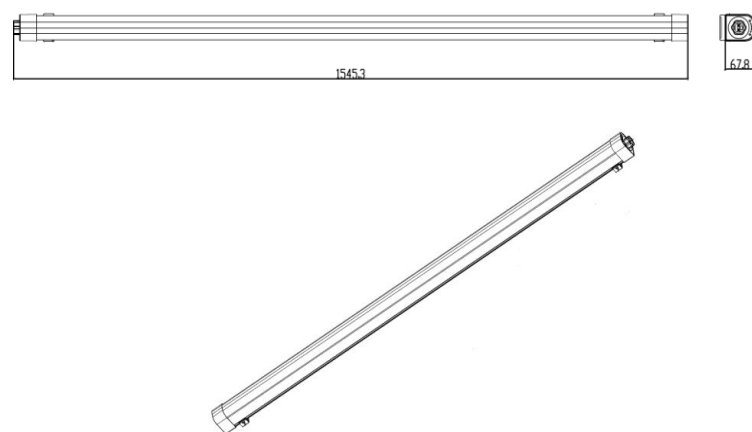

FOTOMETRÍA

