

PROYECTOR LED
LED SYLVEO CW UNV 7P



Ficha Técnica- Rv-01



INFORMACION GENERAL

El nuevo LED Sylflood es una completa gama de proyectores para exteriores que reemplazan los tradicionales reflectores de HID por su diseño moderno y robusto con driver de alto desempeño. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

BENEFICIOS

- Diseño moderno y robusto, resistente a la humedad
- Chasis en aluminio extruido
- Lentes en material de alta transmitancia >90% en el espectro visible
- Driver dimerizable 0-10V

APLICACIONES



Código	Potencia de entrada (W)	Flujo luminoso (lm)	Número de Chips LED	Corriente de entrada (A)	Dimensiones (LxWxH)	Peso (kg)
P40380	50	7500	96	0.18 A@277VAC	360x231x68mm	2.1
P40381	100	15300	216	0.36 A@277VAC	402x256x69mm	2.7
P40382	150	22500	288	0.54 A@277VAC	434x313x73mm	3.7
P40383	200	30180	378	0.72 A@277VAC	479x339x75mm	5.0
P40384	300	45000	600	1.08 A@277VAC	561x403x97mm	7.0
P40385	500	75000	952	1.81 A@277VAC	706x589x133mm	15.0
P40386	600	90000	1144	2.17 A@277VAC	706x589x133mm	15.5

DATOS OPTICOS	DIMENSIONES	DIAGRAMA DE CONEXIÓN
Temperatura de color 5000 K		Entrada AC
Reproducción de color (IRC) ≥80		
Vida útil L70 100000 h		
Eficacia 150 lm/W		
Tipo chip LED SMD2835		
Consistencia de color SDCM ≤ 4		
Flujo Hemisférico Superior (FHS)		
FHS 50W B4-U1-G0		
FHS 100W B4-U1-G1		
FHS 150-200-300-500W B5-U0-G1		
FHS 600W B5-U0-G3		
Angulo apertura 50W-200W 60°		
Angulo apertura 300W-600W 30°		
DATOS FISICOS		
Acabado GRIS RAL7042		
Grado de protección IP IP66		
Grado de protección IK IK08		
Chasis Aluminio extruido		
Material óptica PC		

PROYECTOR LED
LED SYLVEO CW UNV 7P




Ficha Técnica- Rv-01

Tipo de montaje	Soporte orientable
Angulo apertura soporte	Hasta 225°
Temperatura de operación Ta	-25°C ~ +50°C
DATOS ELECTRICOS	
Tensión de operación	100-277V
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	0.95
Distorsión Armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente continua
Atenuable	Si (0-10V)
Protección integrada driver	10kV SPD
Tensión de salida VDC	180~260VDC
Corriente de salida DC 50W	0.2-0.3A
Corriente de salida DC 100W	0.3-0.5A
Corriente de salida DC 150W	0.5-0.75A
Corriente de salida DC 200W	0.7-1.0A
Corriente de salida DC 300W	1.0-1.5A
Corriente de salida DC 500W	1.4-2.0A
Corriente de salida DC 600W	2.0-3.0A
Base para fotocelda	NEMA 7 pines
Clase de aislamiento	I
Requiere accesorios electric	NO


FOTOMETRIA 50W

Luminaria: SYLVANIA P40380-LED SYLVEO 50W NW UNV 7P
Lámparas: 1 x

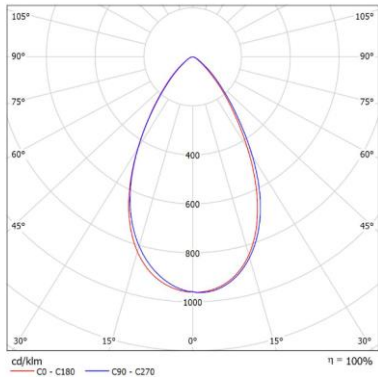


FOTOMETRIA 100W

Luminaria: SYLVANIA P40381-LED SYLVEO 100W NW UNV 7P
Lámparas: 1 x

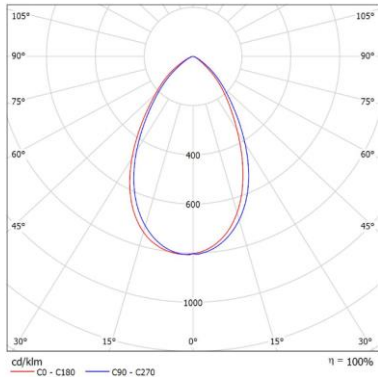


FOTOMETRIA 150W

Luminaria: SYLVANIA P40382-LED SYLVEO 150W NW UNV 7P
Lámparas: 1 x

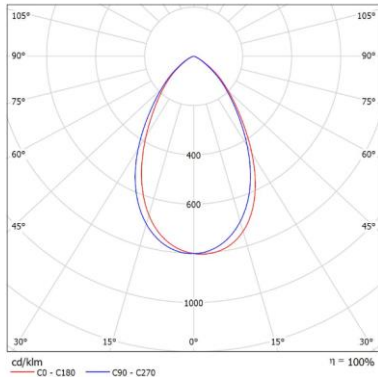


FOTOMETRIA 200W

Luminaria: SYLVANIA P40383-LED SYLVEO 200W NW UNV 7P
Lámparas: 1 x

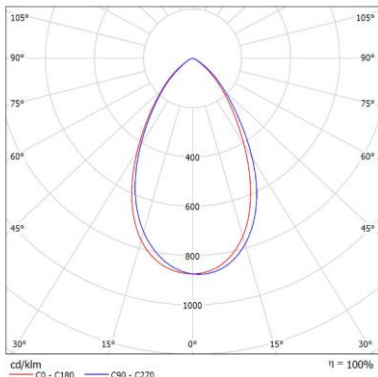


FOTOMETRIA 300W

Luminaria: SYLVANIA P40384-LED SYLVEO 300W NW UNV 7P
Lámparas: 1 x

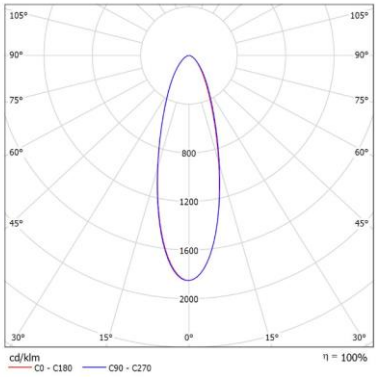


FOTOMETRIA 500W

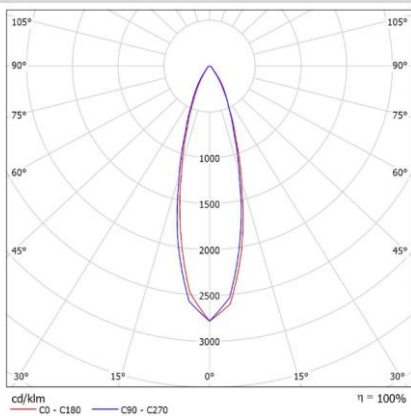


FOTOMETRIA 600W

Luminaria: SYLVANIA P40386-LED SYLVEO 600W NW UNV 7P
Lámparas: 1 x

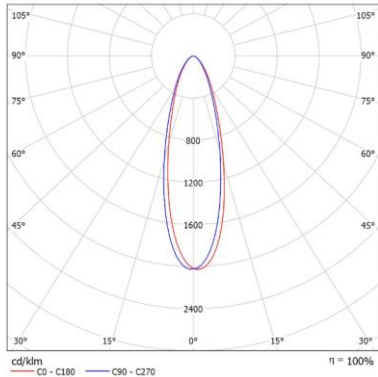

ANGULO APERTURA SOPORTE

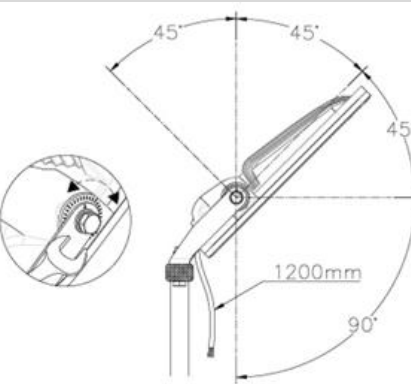

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED

Producto Ecológico:
Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

Id: 10023Rv-01V30/08/2024 / Página 2 de

by FEILO SYLVANIA

