

## LED Street Light

KIT SOLAR SYL-STREET 150W 24H

P38355



Opcional



Foto de referencia

\* Poste y brazo no incluidos



**SYLVANIA**  
Solar+

## KIT SOLAR SYLSTREET 150W 24H

Sistema integral de iluminación solar, el cual aprovecha la energía del sol para proporcionar una iluminación de alta calidad. Esta innovadora tecnología ofrece una forma conveniente y sostenible de iluminar espacios con un mínimo de inversión y mantenimiento, pues no requiere punto eléctrico.

### CARACTERÍSTICAS

**Componentes:** Luminaria LED Syl-Street de alta eficacia, Panel solar monocristalino fotovoltaico y batería de gel, soporte para panel solar, controlador solar, gabinete y 3 mt de cable solar para conexión de la luminaria y 3 mt de cable solar para conexión del panel solar 100% solar, no requiere cableado o acometida eléctrica  
Fácil instalación, para instalación en poste vertical  
Temperatura de operación del sistema solar 0°C~+40°C  
Panel solar con vidrio autolimpiante de alta transmisión con revestimiento antirreflectante

### APLICACIONES

Alumbrado exterior en parques, senderos peatonales, jardines, terrazas, plazoletas.  
Áreas comunes en conjuntos residenciales, industria y comercio.  
Alumbrado público en senderos peatonales y vías secundarias.

### CONFIGURACIÓN DE CORRIENTE DE OPERACIÓN Y AUTONOMIA


El kit cuenta con (2) opciones de configuración, variando la autonomía y el flujo luminoso. La **I opción** permite a la luminaria funcionar al 100% de potencia durante las 12 horas de la noche. La **II opción** se ha configurado para aumentar la autonomía por medio de una atenuación durante determinadas horas de la noche.

Op.	Potencia	Programación	Flujo Luminoso	Consumo	Autonomía
<b>I</b>	150 W	100% - 12 H	23550lm	1800 Wh	24 H
	150 W	100% - 4H	23550 lm		
<b>II</b>	99 W	66% - 4H	15543 lm	1194 Wh	36 H
	50 W	33% - 4H	7772 lm		

Se recomienda NO descargar la batería por encima del 50% para prolongar su vida útil y correcto funcionamiento.

Control remoto **NO INCLUIDO**.

### FOTOMETRIA

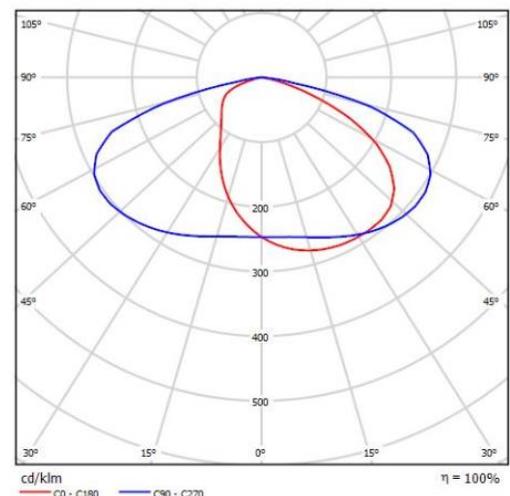

## LED Street Light

KIT SOLAR SYL-STREET 150W 24H

P38355



### DATOS LUMINARIA




#### INFORMACIÓN ÓPTICA

Temperatura de color	4000K (NW)
Flujo luminoso inicial	23550lm
Ángulo de apertura	Tipo II M
Reproducción de color (IRC)	≥70
Vida útil LED	100000 h *
Transmitancia Lente	92%
Tipo chip LED	TYF 5050
Número de chip LED	84pcs
Tipo de Lente	PMMA

#### PARÁMETROS ELÉCTRICOS Y FÍSICOS

Ángulo de inclinación	0° a 20°
Eficacia Luminaria	157lm/W
Potencia Luminaria	150 W (Atenuable)
Base fotocelda	NO
Grado de protección	IP66 / IK09
Temperatura de operación Ta	-40°C ~ +45°C
Dimensiones Luminaria	660x235x100 mm
Acabado Luminaria	42-60 mm

\*Vida útil LED L70 LM80 TM21

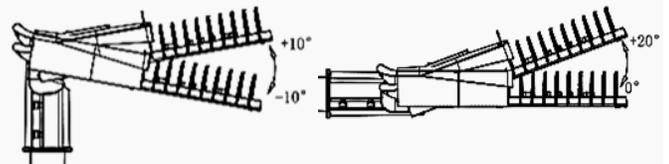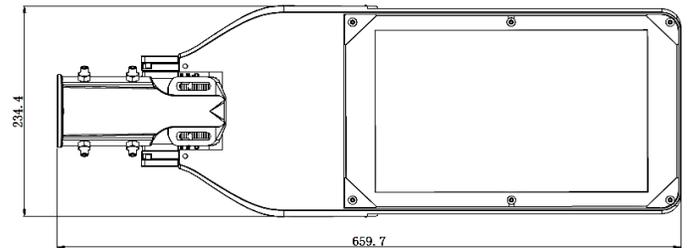


## LED Street Light

KIT SOLAR SYL-STREET 150W 24H


P38355



### CURVA DE EFICIENCIA

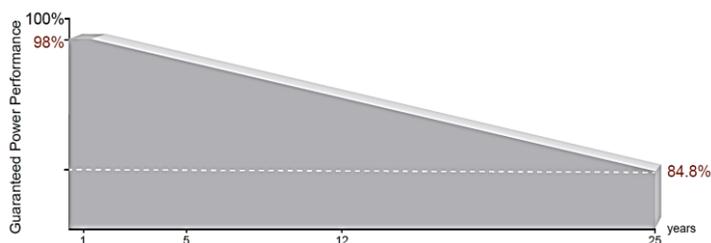


### CURVA DE CORRIENTE Y TENSION

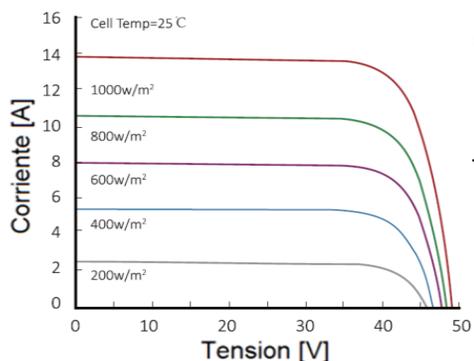

Comportamiento del panel en las siguientes condiciones:

Temperatura constante de 25°C

Radiación variable en W/m<sup>2</sup>

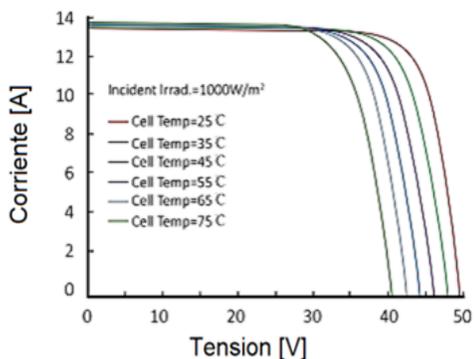

Comportamiento del panel en las siguientes condiciones:

Temperatura variable en °C


Radiación constante de 1000W/m<sup>2</sup>

### DATOS PANEL

Cantidad de Paneles	1
Potencia máxima paneles unit.	540W
Tensión max. de salida unit	41.65V
Corriente max. Unit	12.97A
Corriente de corto circuito unit	13.85A
No de Celdas	144(6X24)
Fusible	Max 25A
Eficiencia Modulo	0.211
Material panel/marco	Vidrio Templado/ Aluminio anodizado
Garantía de fabricación	10años(90% Pnominal) 25 años(84% Pnominal)
Diodo de protección	(Bypass) Evita corrientes inversas
Tolerancia de potencia (%)	0~+5%
Temperatura de operación Ta	Max 85°C
Dimensiones	2256x1133x35 mm
Dimensiones Celdas	156.75x156.75
Peso [kg]	27.2 kg

Bajo regulación de normas: IEC61215 e IEC61730  
Condiciones de prueba estándar 1000W/M<sup>2</sup>,25°C,AM1.5

### DIMENSIONES PANEL

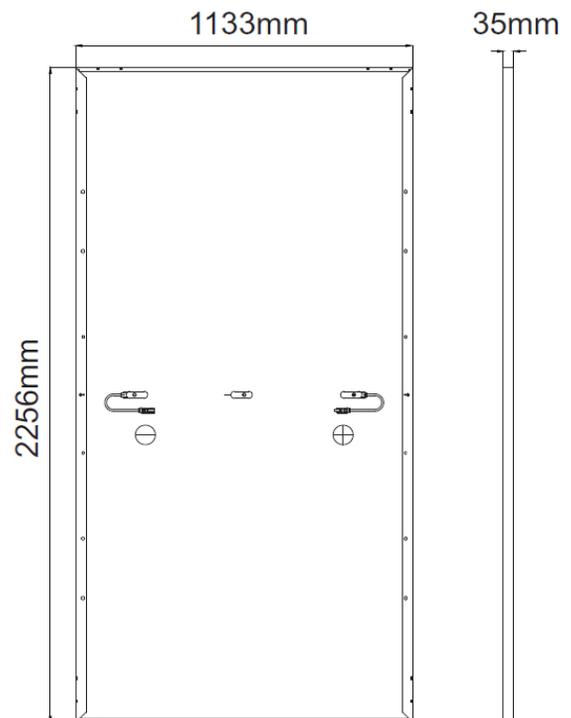

## LED Street Light

KIT SOLAR SYL-STREET 150W 24H


P38355



### DATOS BATERIA

Cantidad de Baterías	2
Tipo batería	Lead Acid Gel+Separador AGM+Caja ABS
Capacidad Unit [Ah]	150
Tensión nominal [VDC]	12
Ciclos de funcionamiento	>1000 ciclos+DOD 50%
Vida útil estimada	>2.7 años
Temperatura [°C]	Descarga: -30°C~+50°C Carga: 0°C~+40°C Almacenamiento: -30°C~+40°C
Dimensiones Unit [mm]	485x170x240 mm ± 8mm
Peso Unit [kg]	41.2 Kg
Autonomía	24 Horas (2 Noches)


### Ciclos de vida vs Profundidad de descarga (D.O.D.)

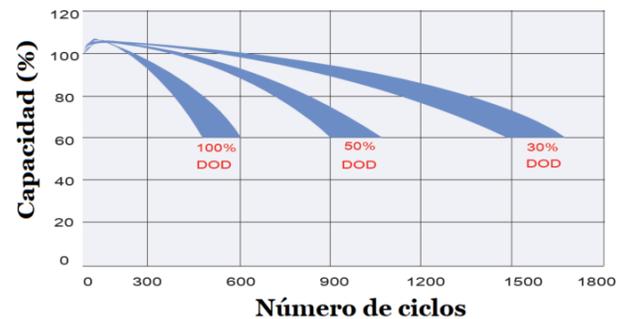

### CONTROLADOR SOLAR



### CONEXIÓN DEL CONTROLADOR

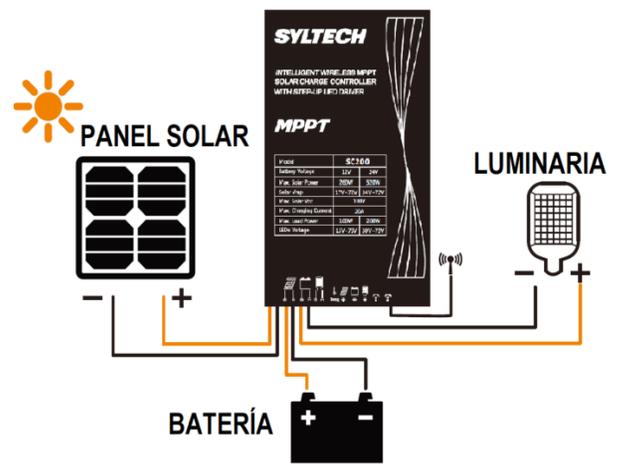

### Consideraciones generales.

Controlador solar que permite dimerización/atenuación (uso eficiente de la energía) del conjunto óptico.


Máx. potencia (Solar)	200W/12VDC   400W/24VDC
Máx. potencia (Luminaria)	80W/12VDC   160W/24VDC
Rango de corriente ajustable	50mA - 5600mA
Período de trabajo de carga	9 periodos / escenas distintas

## LED Street Light

KIT SOLAR SYL-STREET 150W 24H

P38355

### PLANO DE SOPORTES PARA PANEL

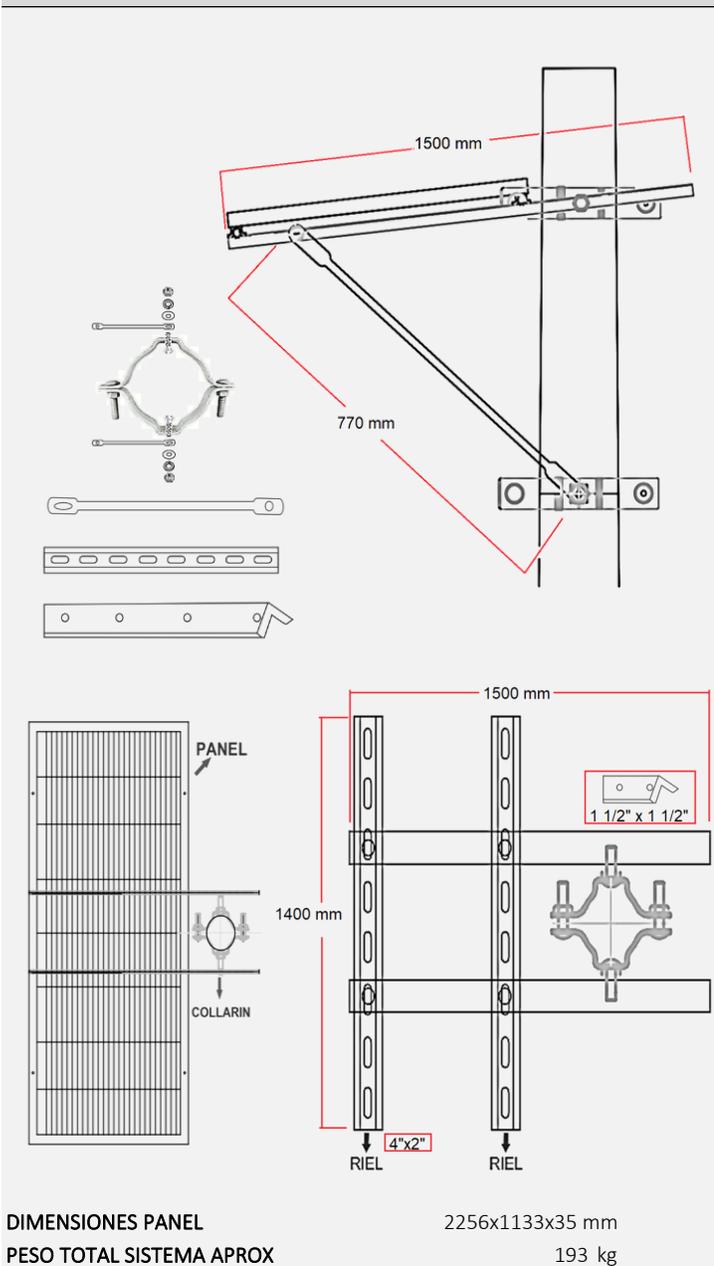

### CONTROL PARA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Control remoto **NO INCLUIDO** con la compra del kit. Consulte con su asesor acerca del dispositivo.



1. Tecnología MPPT con eficiencia de seguimiento de hasta el 99,5 % y una eficiencia de conversión de carga de hasta el 96 %.
2. Con la función de detección de CC y CC, cuando el voltaje de la batería cae al punto de voltaje de conmutación de CC, cambiará automáticamente a la fuente de alimentación de CC. Sin CC, cuando la batería continúa descargándose más allá del punto de sobredescarga, cierre la salida.
3. Voltaje de conmutación configurable.
4. Los parámetros de funcionamiento se pueden configurar con un control remoto.
5. Función de protección de alta y baja temperatura para la batería de almacenamiento en carga y descarga, y temperatura de funcionamiento configurable.
6. Se pueden seleccionar varios modos de energía inteligente para ajustar automáticamente la potencia de carga de acuerdo con la potencia de la batería.
7. Múltiples funciones de protección, como protección de conexión inversa de batería/PV, cortocircuito de LED/circuito abierto/protección de potencia limitada, etc.
8. Con carcasa de metal de aluminio y grado de impermeabilidad IP67.

#### Notas:

1. El desempeño del Kit Solar depende de las condiciones climáticas particulares y obstrucciones en la radiación solar sobre el panel fotovoltaico.
  2. Componentes: Sistema compuesto por 1 panel(es), 2 batería(s) y una luminaria dimerizable.
  3. El kit se entrega con 3 m de cable solar para conexión de la luminaria y 3m de cable solar para conexión del panel solar, cantidades de cable adicionales deben ser solicitadas antes de la fabricación y tendrán un costo adicional.
  4. El peso y dimensiones finales dependen de la versión de los componentes y accesorios incluidos en la solución.
  5. Se recomienda instalar en postes de mas de 10 cm de diámetro. Verificar con el proveedor del poste el peso máximo soportado.
- \* Verificar la resistencia del poste de acuerdo al peso del kit solar y dimensiones del panel solar
- \* Dependiendo del diámetro de poste es posible que sea necesario modificar algunas partes del montaje.