




P29963 Astro RD



P29964 Astro SQ



P29965 Astro RC



INFORMACION GENERAL

Luminaria LED decorativa tipo aplique de pared. Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía para crear espacios atractivos y agradables.

BENEFICIOS

Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.
Resistente al impacto.
Iluminación de cortesía interior y exterior en espacios privados.
Jardines, terrazas, escaleras.
Fachadas y exteriores decorativos.

APLICACIONES



Código	Potencia de entrada (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Corriente de entrada (mA) (@240VAC)	Dimensiones (mm)(LxHxW)	Peso (kg)
P29963	15	1000	67	0.062	165x165x100	0.39
P29964	15	1000	67	0.062	160x160x100	0.48
P29965	24	1800	75	0.100	320x130x100	0.66

DATOS OPTICOS

Temperatura de color	3000 K
Angulo de apertura RD	130°
Angulo de apertura SQ	145°
Angulo de apertura RC	114°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>70
Vida útil L70	25000 H


DATOS FISICOS

Acabado	Negro
Grado de protección IP	IP65
Grado de protección IK	IK06
Tipo de montaje	Sobreponer muro
Material chasis / difusor	PC
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura Operación Ta	-20°C~+40°C
Tipo de uso	Interior / Exterior privado


DATOS ELECTRICOS

Tensión de entrada	100-240V
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	>0.50
Distorsión armónica (THD)	120%
Tipo de driver	Integrado CC


DIMENSIONES RD




DIMENSIONES SQ



DIMENSIONES RC

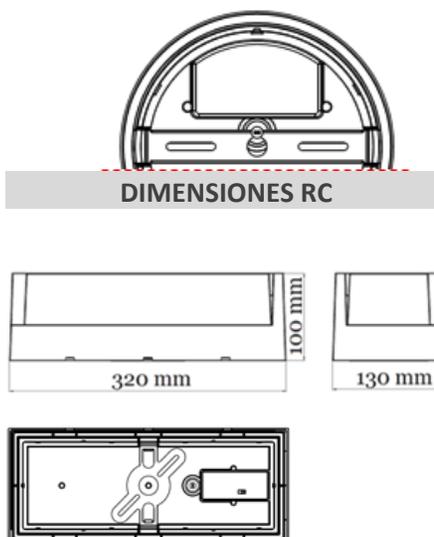

FOTOMETRIA RD

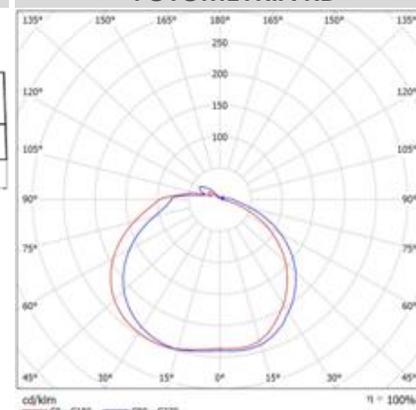

Atenuable	NO
No requiere accesorios electrico	adicionales

