



INFORMACION GENERAL

Luminaria tipo LED Panel decorativo con borde delgado y driver independiente. Montaje de sobre poner en cielo raso. Proyección uniforme de la luz , reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

BENEFICIOS

Diseño moderno con fuente LED SMD de alta eficacia.
Marco con difusor opalizado
Alto flujo luminoso en tamaño compacto

APLICACIONES



Código	Potencia de entrada (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Corriente de entrada (A) @120VAC	Dimensiones (mm) (ØxH)
P29995	12	6500	870	72	0.10	120x42
P40411	12	3000	870	72	0.10	120x42
P29754	18	6500	1260	70	0.15	120x42
P40412	18	3000	1260	70	0.15	120x42
P29755	24	6500	1950	81	0.20	170x42
P29996	36	6500	3120	86	0.30	220x42

DATOS OPTICOS	DIMENSIONES	DIAGRAMA DE CONEXIÓN
Ángulo de apertura120°		Entrada AC Negro - Marrón (Línea) L Amarillo/Verde - Verde (Tierra) Blanco - Azul (Neutro) N
Tipo de distribuciónDirecta simétrica		
Reproducción de color (IRC)>80		
Vida útil L70 <30W25000 h		Entrada AC Negro - Marrón (Línea) L Amarillo/Verde - Verde (Tierra) Blanco - Azul (Neutro) N
Vida útil L70 ≥30W30000 h		
DATOS FISICOS		
AcabadoBlanco		
Grado de protección IPIP20		
Grado de protección IKIK02		
Tipo de montajeSobreponer		
Material del chasisAluminio		
ÓpticaDifusor opalizado		
Temperatura Operación Ta-20°C ~ +35°C		
Tipo de usoInterior		
DATOS ELECTRICOS		
Tensión de operación100-240 VAC		
Frecuencia de operación50/60 Hz		
Factor de potencia>0.50		
Distorsión armónica (THD)<20%		
Clase de aislamientoClase I		


LED PANEL
LED PANEL DECO RD WW-NW-DL SP ST




Ficha Técnica- Rv-05

Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO
No requiere accesorios electricos adicionales	


FOTOMETRÍA 12W

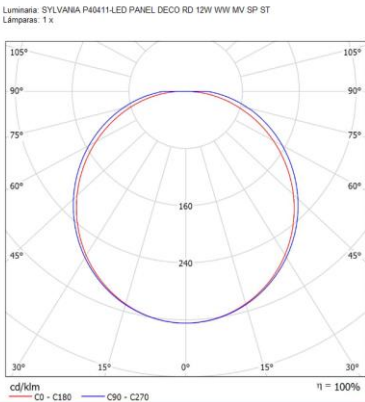

FOTOMETRÍA 18W

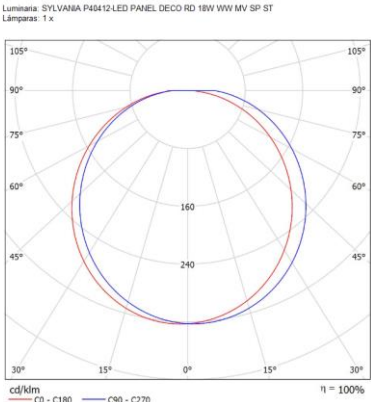

FOTOMETRÍA 24W

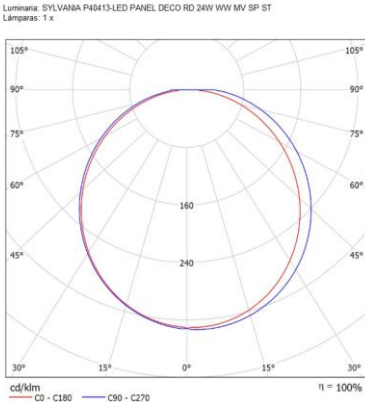

FOTOMETRÍA 36W

