



Delgado



INFORMACION GENERAL

Luminaria tipo LED Panel decorativo sin marco y driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

BENEFICIOS

Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor opalizado
Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado
Ganchos de sujeción con resorte para fácil instalación

APLICACIONES



Código	Potencia de entrada (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Corriente de entrada (mA)	Dimensiones (ØxH)	Peso (kg)
P29751	12	870	73	0.05 @ 240VAC	100x20 mm	0.072
P29752	18	1260	70	0.08 A @ 120 VAC	120x20 mm	0.088
P29753	24	1950	81	0.10 A @ 240 VAC	170x20 mm	0.142
P29994	36	3120	87	0.15 A @ 240 VAC	220x20 mm	0.245

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>70
Vida útil L70	10000 h

DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Grado de protección IK	IK03
Tipo de montaje	Incrustar
Soporte + Difusor	Aluminio + PP
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura Operación Ta	-20°C ~ +35°C
Tipo de uso	Interior

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de operación	100-240 VAC
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	>0.50
Distorsión armónica (THD)	150%±15%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO
Requiere accesorios adicio	NO

DIMENSIONES



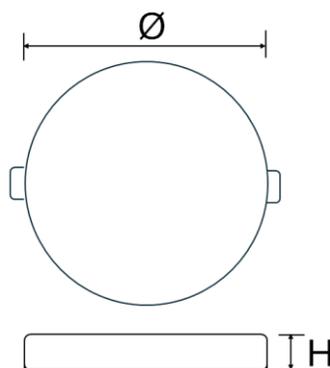



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

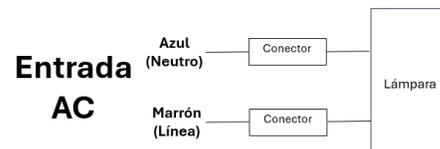

FOTOMETRIA 12W

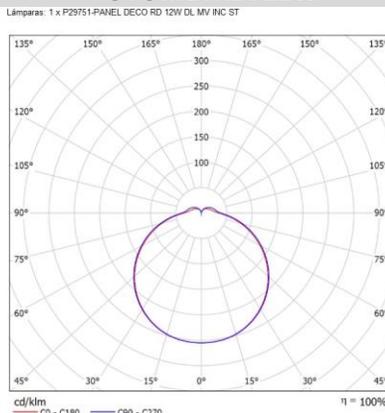


FOTOMETRIA 18W

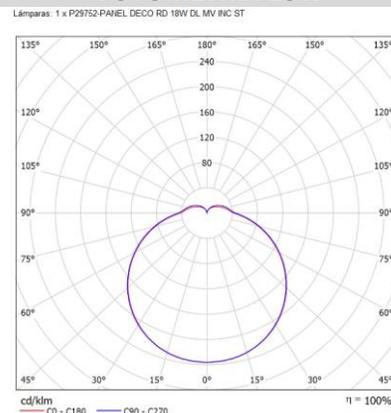

FOTOMETRIA 24W

Luminaria: SYLVANIA P29753-PANEL DECO RD 24W DL MV INC ST
Lámparas: 1 x

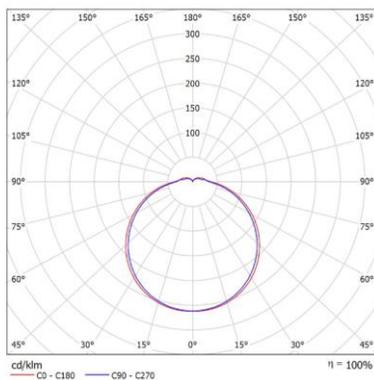

FOTOMETRIA 36W

Luminaria: SYLVANIA P29994-PANEL DECO RD 36W DL MV INC ST
Lámparas: 1 x

