



INFORMACION GENERAL

Luminaria para uso interior tipo Led lineal con driver integrado, distribución de luz homogénea sin sombras. Proporciona un sistema de iluminación continuo, limpio y sencillo.

BENEFICIOS

Diseño moderno y compacto con strip LED y difusor opalizado fijado a presión.
Perfil de aluminio extruido con acabado en pintura electrostática poliéster.
Diseño de iluminación limpio y elegante.

APLICACIONES



Código	Potencia de entrada (W)	Temperatura de color (°K)	Flujo luminoso (lm)	Corriente de operación (A@120VAC)	Dimensiones (mm)(LxWxH)	Peso (Kg)
P38489	36	4000	3600	0,3	1200x50x75	1,7
P40568	54	4000	5400	0,5	1800x50x75	2,5
P40569	72	4000	7200	0,67	2400x50x75	3,5

DATOS OPTICOS

Eficacia	100 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Tipo de distribución	Directamente Simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil L70	100.000h

DATOS FISICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Resistencia IK	IK02
Material chasis	Aluminio
Material optica	PC
Tipo de producto	Luminaria Lineal
Tipo de uso	Interior
Temperatura Operación Ta	-20°C~+45°C

DATOS ELECTRICOS

Tensión de entrada	120-277 VAC~
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente continua
Atenuable	No
Clase de aislamiento	Clase I
Accesorio Eléctrico	Se compran por aparte

DIMENSIONES


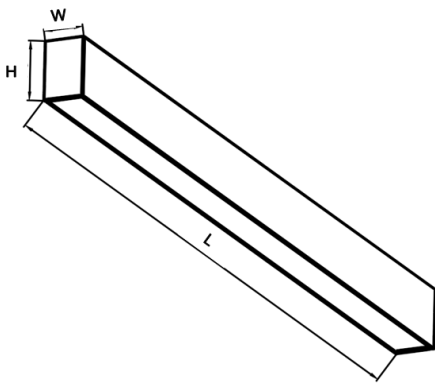



DIAGRAMA DE CONEXIÓN



FOTOMETRIA P38489

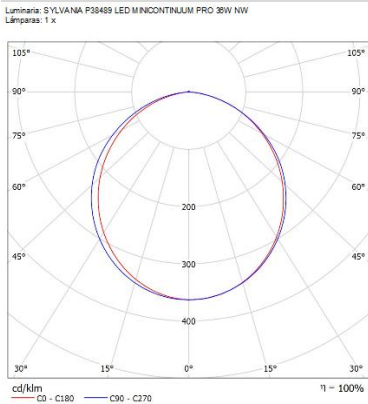


FOTOMETRIA P40568

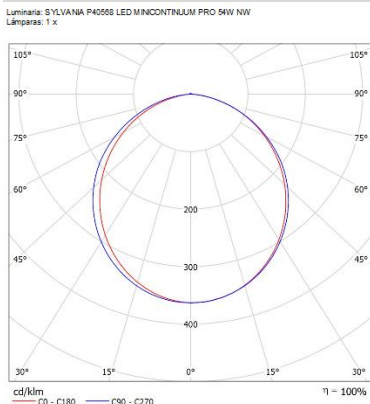


** No requiere accesorios electricos adicionales para su normal funcionamiento**


FOTOMETRIA P40569

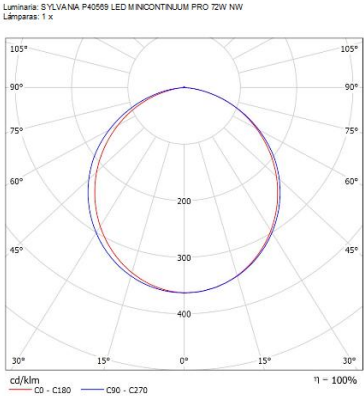

MONTAJE SUSPENDIDO

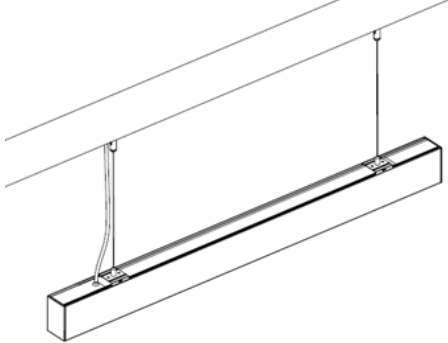

MONTAJE EN PARED

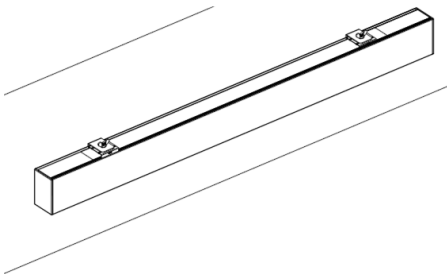

MONTAJE SOBREPUESTO

