


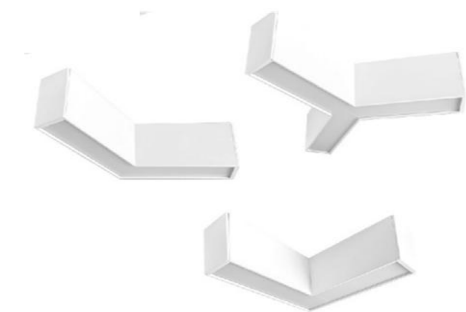

INFORMACION GENERAL

Los conectores LED en forma L, V, Y y la Union de la línea MINICONTINUUM PRO de Sylvania permiten unir tramos de iluminación lineal con continuidad, eficiencia y un diseño limpio. Ideales para instalaciones en interiores que requieren esquinas o cambios de dirección.

BENEFICIOS

Aportan una apariencia limpia y profesional
Fáciles de integrar en distintos diseños arquitectónicos
Ideales para proyectos de iluminación interior

APLICACIONES








Código	Potencia de entrada (W)	Temperatura de color (°K)	Flujo luminoso (lm)	Corriente de operación (A@120VAC)	Dimensiones (mm)(LxWxH)	Peso (Kg)
P38490	10	4000	1000	0,09	190x190x75	0,5
P38491	10	4000	1000	0,09	179x179x75	0,5
P38492	15	4000	1500	0,13	310x268x75	0,65

DATOS OPTICOS	
Eficacia	100 lm/W
Ángulo de apertura	110°
Tipo de distribución	Directamente Simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil L70	100.000h

DATOS FISICOS	
Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Resistencia IK	IK02
Material chasis	Aluminio
Material optica	PC
Tipo de producto	Luminaria Lineal
Tipo de uso	Interior
Temperatura Operación Ta	-20°C~+45°C

DATOS ELECTRICOS	
Tensión de entrada	120-277 VAC~
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente continua
Atenuable	No
Clase de aislamiento	Clase I

** No requiere accesorios eléctricos adicionales para

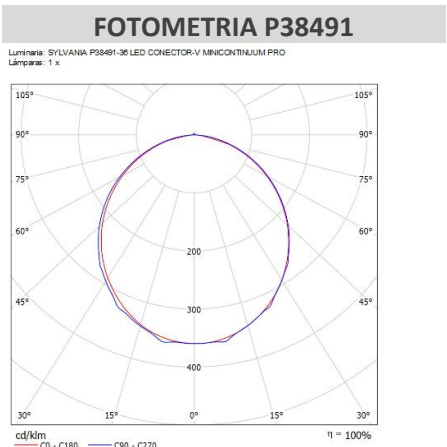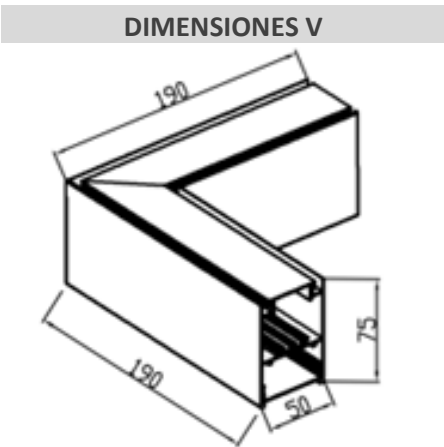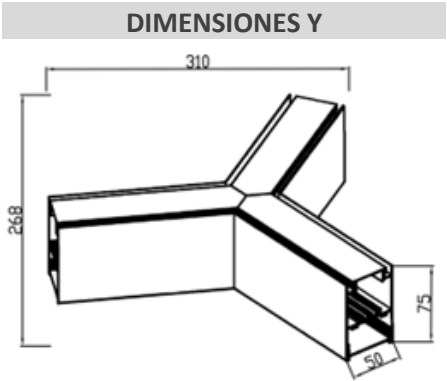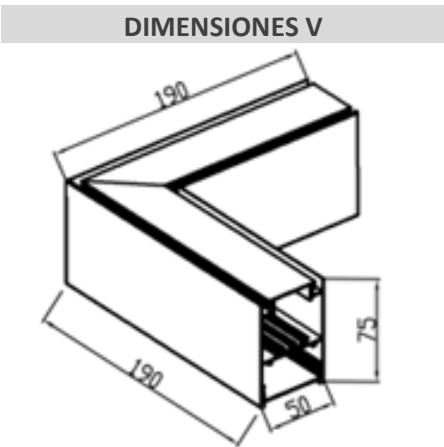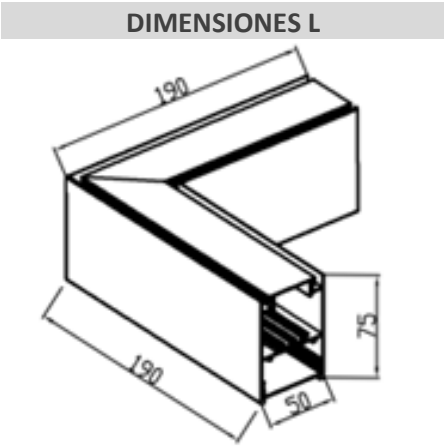


cd/km — C0 - C180 — C90 - C270 $\eta = 100\%$


su normal funcionamiento**

FOTOMETRIA P38490

Luminaria: SYLVANIA P38490-36 LED CONECTOR-L MINICONTINUUM PRO
Lámparas: 1 x

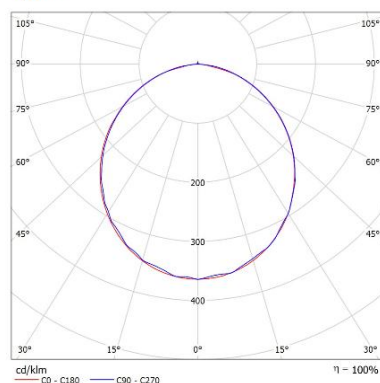


MONTAJE L

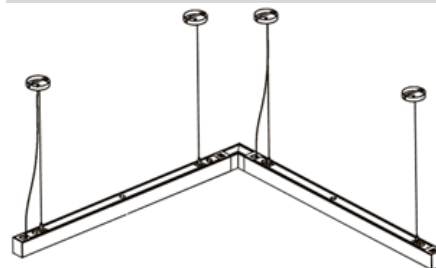


FOTOMETRIA P38492

Luminaria: SYLVANIA 1 P38492-35 LED CONECTOR-Y MINICONTINUUM PRO
Lámparas: 1 x

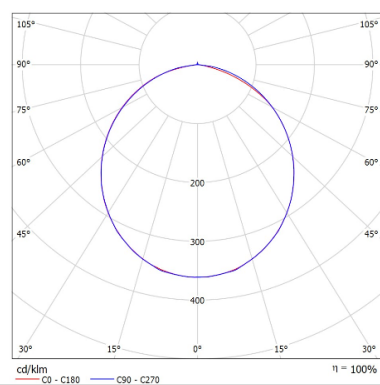

MONTAJE Y

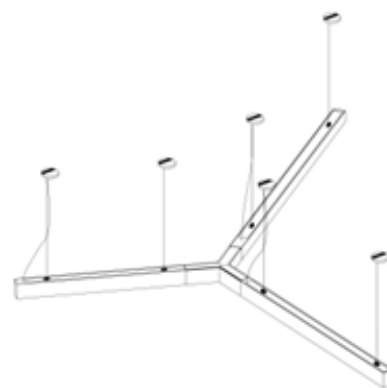

MONTAJE V

