



INFORMACION GENERAL

Luminaria LED decorativa para exteriores tipo farol, para instalación vertical en poste. Alta eficiencia y durabilidad para parques, áreas comunes en conjuntos residenciales y exteriores de instalaciones comerciales.

BENEFICIOS

Estilo de farol contemporáneo.
Incluye cubierta transparente para mejor distribución de la luz.
Chasis en aluminio inyectado de alta resistencia y durabilidad.

APLICACIONES



Código	Potencia de entrada (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Corriente de entrada (mA) @220VAC	Driver output current (mA)	Número de chip LED (PCS)
P26392	40	5800	145	0.18	750	16
P26393	60	8100	135	0.27	1125	24



DATOS OPTICOS	
Temperatura de color	4000 K
Tipo de distribución	Directa simétrica
Vida útil HL70	100000 h
Reproducción de color (IRC)	>70
Consistencia de color	SDCM ≤ 5
Tipo chip LED	SMD 5050
Flujo Hemisfér. Superior (FHS)	0%
Lentes con distribución única	SI

DATOS FISICOS	
Acabado	Gris RAL7022
Grado IP conjunto óptico/electr	IP66
Grado IK conjunto óptico/electr	IK08
Material del chasis	Aluminio inyectado
Peso	6.5 kg
Dimensiones (ØxH)	490x565 mm
Tipo de montaje	Vertical en poste
Material optica	PC
Tipo de uso	Exterior
Tipo de producto	Alumb. Públ. Ornamental
Díametro brazo	60 a 80 mm
Temperatura de operación Ta	-25° C ~ +45° C

DATOS ELECTRICOS	
Tensión de entrada	100-277 VAC
Frecuencia	50/60 Hz




SISTEMA DE FIJACION

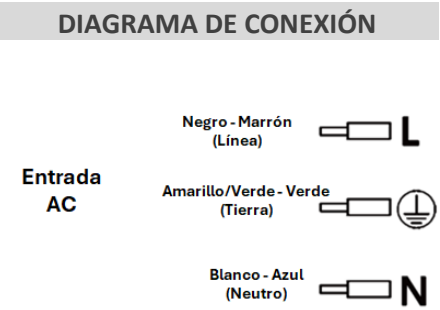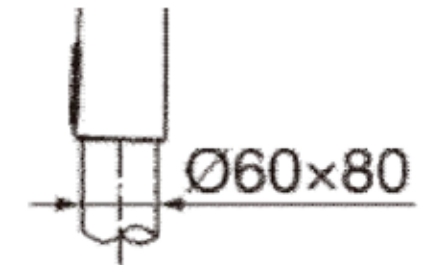

Factor de potencia	>0.95
Distorsión armónica (THD)	<12%
Atenuable	NO
Clase aislamiento	Clase I
salida DC @Pmax (mA)	≤1050
Tensión de salida DC	48 VDC
Base fotocelda	NEMA 3 pin
Fotocelda	NEMA 3 pin (No incluida)
** No requiere accesorios electricos adicionales para su normal funcionamiento**	

FOTOMETRIA 40W

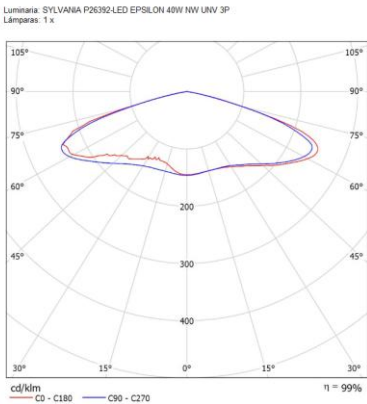

FOTOMETRIA 60W

